
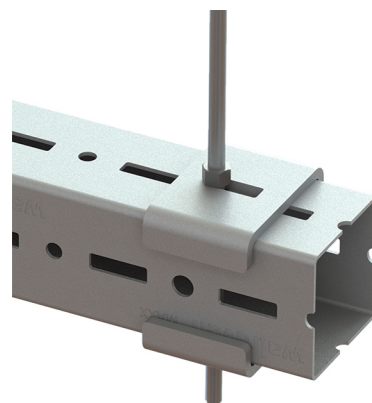


Walraven Maxx Staffe a U Maxx

(H2 05 18)


per realizzare strutture con profili Maxx

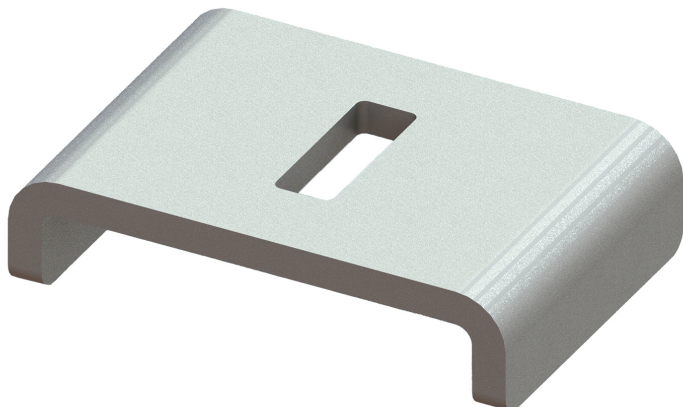

Features and benefits

- a U per una maggiore stabilità
- in caso di serraggio diretto sui profili Maxx, si consiglia di utilizzare le staffe a U Maxx
- si consiglia di utilizzarla quando si devono appendere i profili al soffitto
- per distribuire la forza di serraggio quando si usa il set di bulloni Maxx
- la geometria a U impedisce la rotazione
- set di bulloni a testa esagonale con rondella e dado flangiato dentellato per i collegamenti ai profili Maxx
- materiale: acciaio S235JR
- galvanizzato a caldo

Part No.	Type	L	B	H	s	d1	Pack 1
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
6589108	UB80	94 mm	80	26	6	40 x 14	-
6589112	UB100	118 mm	80	28	8	40 x 14	-
6589116	UB100/18	118 mm	80	28	8	∅ 18	-

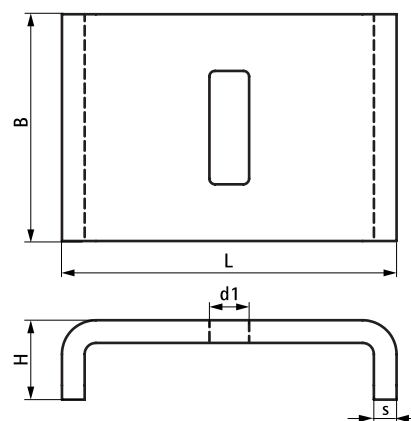

Complementary

Walraven Maxx Binario profilato per carichi pesanti