

Walraven Strut Rondella (a U) (BUP1000)

(H 24 92)

per realizzare strutture con profili Strut




Features and benefits

- guarnizione a U
- a U per una maggiore stabilità
- materiale: acciaio 1.0242
- trattamento superficiale:
 - questo prodotto fa parte del sistema Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - adatto per applicazioni sia all'interno sia all'aria aperta
 - resistenza minima di 1.000 ore nei test di nebbia salina (max. 5% di ruggine rossa) conforme alla normativa ISO 9227



Part No.	d1 (mm)	For Rail	Pack 1
66588010	Ø 11,0	Strut	50
<i>M10 sicurezza antincendio testata secondo EN 1363-1.</i>			

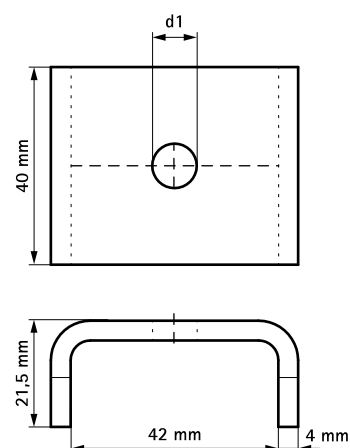

Complementary

Walraven RapidStrut® Mensola a binario (BUP1000)
Walraven RapidStrut® Profilo di montaggio DS 5 (BUP1000)