


Walraven Yeti® 335 Sistema di telai portanti

(10415)

per installazioni su tetto



6768 5 501



6768 5 502



Features and benefits


- set completo per il supporto di apparecchiature di installazione su tetti piani
- adatto per un'ampia gamma di condizionatori d'aria, unità di ventilazione, ecc., di uso comune
- con tappetino antivibrante antiscivolo
- capacità di carico predefinita: nessun calcolo necessario
- il dispositivo da installare non deve pesare più di 150 kg
- la parte superiore del dispositivo non può essere più alta di 1,2 m rispetto al livello del tetto
- modanature realizzate in WPC, un materiale composito di plastica riciclata e fibra di legno
- trattamento superficiale:
 - questo prodotto fa parte del sistema Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - adatto per applicazioni sia all'interno sia all'aria aperta
 - resistenza minima di 1.000 ore nei test di nebbia salina (max. 5% di ruggine rossa) conforme alla normativa ISO 9227
- riduzione del suono conforme alla normativa DIN EN ISO 10140-1 e DIN EN ISO 10140-3 fino a 31 dB(A)
- i set soddisfano i requisiti della norma DIN 18531-1
- Resistenza ai raggi UV conforme alla normativa EN ISO 16474-3:2014-02 - certificato da ITB
- Articolo Nr. 67685501: composto da:
 - 4 x BIS Yeti® 335 incluso tappetino antivibrante antiscivolo (in gomma)
 - 2 Profili di montaggio BIS RapidStrut® DS 5 (BUP1000) da 1,5 m, pre-assemblati con gambe verticali da 0,5 m su entrambi i lati, pronti per essere collegati al BIS Yeti® 335
 - 2 Profili di montaggio BIS RapidStrut® DS 5 (BUP1000) da 1 m, per il rinforzo trasversale del telaio. Gli elementi di collegamento sono già pre-installati sul telaio
 - tutti gli elementi di collegamento, i tappi di chiusura dei profili e i bulloni, sono inclusi, e la maggior parte è pre-assemblata
- Articolo Nr. 67685502: composto da:
 - 6 x BIS Yeti® 335 incluso tappetino antivibrante antiscivolo (in gomma)
 - Profilo di montaggio BIS RapidStrut® DS 5 (BUP1000) da 2 x 2 m e 4 x 1,5 m pretagliato, da utilizzare come profilo




Nr.
1762-001-19



ITB No.
LZM00-02259

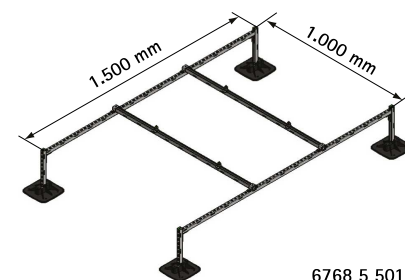

6768 5 501

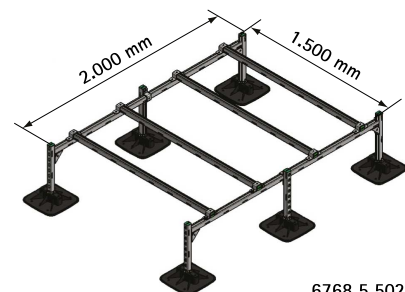

6768 5 502


Alternative

Walraven Yeti® 280 Sistema di supporto

Walraven Yeti® 335 Sistema di telai portanti

(10415)

per installazioni su tetto



6768 5 501



6768 5 502

- longitudinale e trasversale
- 6 profili BIS RapidStrut® Fixing Rail DS 5 (BUP1000) da 0,5 m, da utilizzare come gambe verticali con elementi di collegamento pre-assemblati
- tutti gli elementi di collegamento, i tappi di chiusura dei profili e i bulloni, sono inclusi, e la maggior parte è pre-assemblata



Nr.
1762-001-19




ITB No.
LZM00-02259




Part No.	Model	Pack 1
67685501	BIS Yeti® 335 per 1 apparecchiatura di installazione	1
67685502	BIS Yeti® 335 per 2 apparecchiature di installazione	1

Prima del montaggio, la capacità di carico del tetto deve essere verificata da un ingegnere strutturista.
Qualora sia necessario modificare i parametri di montaggio, si prega di contattare l'ufficio tecnico Walraven.

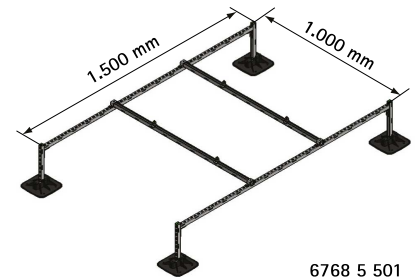

6768 5 501

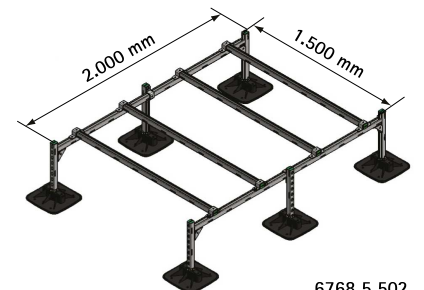

6768 5 502

Alternative

Walraven Yeti® 280 Sistema di supporto