


# Aerofoam NBR Plaat op Rol


(H4 05 55)

flexibel isolatiemateriaal

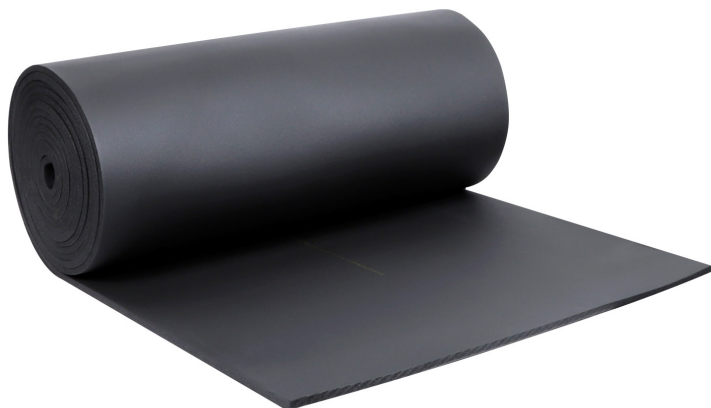

## Voordelen en kenmerken

- Aerofoam NBR flexibel isolatiemateriaal is een elastomeer kunststofschuim, dat een hoge thermische efficiëntie biedt
- gegarandeerde en optimale thermische eigenschappen
- dampdicht en geschikt voor koude isolatie
- hoge flexibiliteit
- extreem sterk
- uitstekende verwerkbaarheid
- milieuvriendelijk
- gesloten celstructuur
- Technische gegevens
  - max. temperatuur plaat +80 °C volgens EN 14706 / EN 14707
  - min. temperatuur plaat -50 °C volgens EN 1604
  - warmtegeleidingscoëfficiënt bij 0 °C  $\lambda$  0.035 getest volgens EN 12667
  - dampdiffusieweerstand  $\mu > 10.000$  getest volgens EN 13469 / EN 12068
  - Euroclass Plaat B,s3,d0 getest volgens EN 13823 en EN ISO 11925-2



Art.nr.	Model	L	Kleur	VPE 1	VE	
AE0612001	NBR Plaat op Rol 06mmx1m	20 m	Zwart	20	m <sup>2</sup>	
AE0911501	NBR Plaat op Rol 09mmx1m	15 m	Zwart	15	m <sup>2</sup>	
AE1311001	NBR Plaat op Rol 13mmx1m	10 m	Zwart	10	m <sup>2</sup>	
AE1610801	NBR Plaat op Rol 16mmx1m	8 m	Zwart	8	m <sup>2</sup>	*
AE1910701	NBR Plaat op Rol 19mmx1m	7 m	Zwart	7	m <sup>2</sup>	
AE2510501	NBR Plaat op Rol 25mmx1m	5 m	Zwart	5	m <sup>2</sup>	
AE3210401	NBR Plaat op Rol 32mmx1m	4 m	Zwart	4	m <sup>2</sup>	
AE4010301	NBR Plaat op Rol 40mmx1m	3 m	Zwart	3	m <sup>2</sup>	*
AE5010201	NBR Plaat op Rol 50mmx1m	2 m	Zwart	2	m <sup>2</sup>	*

\*Op aanvraag.