



BIS Balkklem Model O

(K 20 15)


voor flens t/m 45 mm

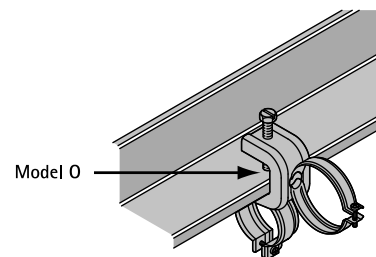

Voordelen en kenmerken

- voor een degelijke bevestiging aan staalconstructies zonder boren of lassen
- tot en met flensdikte 45 mm
- met gat \varnothing 14 mm voor bevestiging van IC-Beugel, draadeind of S-Haak
- met vertanding voor extra grip
- materiaal: staal
- oppervlaktebehandeling: Dacromet
- zie ook: IC-Beugel (voor buis- of kabelbevestiging); Vierkantmoer (voor draadstang) of Beschermdop (om beschadiging van spant te voorkomen)

Art.nr.	A (mm)	F _{a,z} (N)	VPE 1
6077020	≤20	1.100	25
6077045	≤45	1.300	25

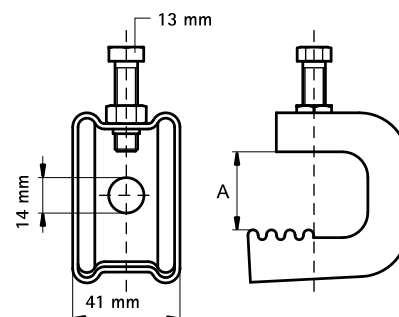

Complementair

BIS Draadeind
BIS Balkklem Model O - Toebehoren