BIS Strut RVS Railverbinder (T-vormig)

(M 60 14)

constructies met Strut-rail

Voordelen en kenmerken

- T-Verbinder voor Strut rails
- het complete patroon is aangepast naar gatenpatroon van Strut rails voor gebruik van door-en-door bouten
- gebruiksvriendelijk door afgeronde randen
- extra veiligheid door twee verbindingspunten per richting
- materiaal: RVS 1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L

Art.nr.	L	B (mm)	s (mm)	d1 (mm)	k (mm)	Voor rail	VPE 1
66587301	131 mm	80	4,0	Ø 12,2	41	Strut	25

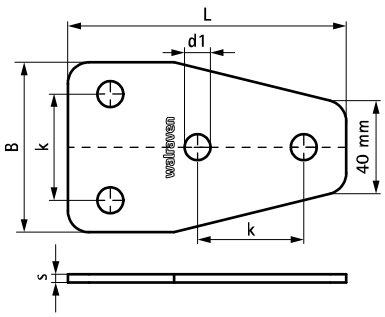

Complementair

Walraven RapidStrut® RVS Montagerail
Walraven RapidStrut® RVS Montagerail Dubbel
Walraven RapidStrut® RVS Vleugelschuifmoer

Complementair

BIS RVS Zeskanttapbout
BIS Strut RVS Onderlegring (Vlak)