


# McAlpine Trechtersifon

(X 45 15)




## Voordelen en kenmerken

- voor opvangen van condenswater of lekwater uit bijv. verwarmingsketels in cascadeopstelling
- voor bijvullen van regenwaterputten met stadswater, rekening houdend met een onderbreking van 20 mm. volgens EN 1717
- 40 mm variant is geschikt voor wasmachine afvoer
- waterslot 60 mm
- Installatie en onderhoud
  - in combinatie met een wasmachine de sifon op gezette tijden controleren, indien nodig reinigen, om een optimale werking te behouden
- materiaal: PP (polypropyleen), wit

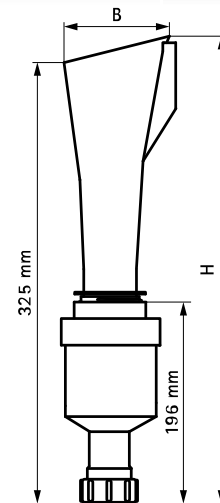

00 5274 6

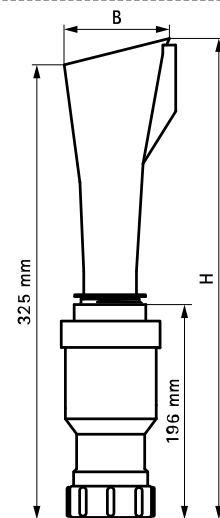

00 5274 7

| Art.nr. | Uitlaat | Capaciteit | B<br>(mm) | H<br>(mm) | VPE 1 |
|---------|---------|------------|-----------|-----------|-------|
| 0052746 | 32 mm   | 60 l/min.  | 60        | 340       | 70    |
| 0052747 | 40 mm   | 60 l/min.  | 60        | 340       | 70    |