

Walraven RapidRail® Montagerail

(G 04 06)

voor lichte bevestigingen






Voordelen en kenmerken

- C-profiel
- voor snelle en instelbare bevestiging van één of meerdere buizen
- voorzien van doorlopend gatenpatroon
- gatenpatroon steeds op gelijke positie ten opzichte van raileind
- met zaagsporen van elk 50 mm
- flexibel gatenpatroon met anker-gaten en tevens kleine gaatjes om houtschroeven te gebruiken
- uniek gatenpatroon bij rail 30x20, 30x45, 38x40 maakt het mogelijk om walraven RapidRail® Hammerfix van beide kanten in te klikken
- materiaal: staal 1.0242
- sendzimir verzinkt
- voor meer informatie over de max. toegestane belasting ($F_{a,z}$) verwijzen wij naar de railbelastingstabellen of onze online datasheet 'Technische gegevens Walraven RapidRail®'.

Art.nr.	Type	L	B	H	s	S	RAL	BdK	BdG	VE
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)				
650527182	27x18	2,0 m	27	18	1,00	15	-	20	400	m.
650527183	27x18	3,0 m	27	18	1,00	15	-	30	600	m.
650530150	30x15	0,5 m	30	15	1,50	15	-	10	-	st.
650530152	30x15	2,0 m	30	15	1,50	15	-	20	480	m.
650530153	30x15	3,0 m	30	15	1,50	15	-	30	720	m.
650530156	30x15	6,0 m	30	15	1,50	15	-	60	720	m.
650530202	30x20	2,0 m	30	20	1,25	15	-	20	480	m.
650530203	30x20	3,0 m	30	20	1,25	15	-	30	720	m.
650530206	30x20	6,0 m	30	20	1,25	15	-	60	720	m.
650530302	30x30	2,0 m	30	30	1,50	15	-	20	400	m.
650530303	30x30	3,0 m	30	30	1,50	15	-	30	600	m.
650530306	30x30	6,0 m	30	30	1,50	15	-	60	600	m.
6505030	30x45	2,0 m	30	45	2,00	15	RAL ¹	20	240	m.
6505630	30x45	6,0 m	30	45	2,00	15	RAL ¹	60	360	m.
6505235	38x40	2,0 m	38	40	2,00	15	-	20	100	m.
6505335	38x40	3,0 m	38	40	2,00	15	-	30	150	m.
6505635	38x40	6,0 m	38	40	2,00	15	-	60	300	m.

RAL¹ = getest, gecertificeerd en gecontroleerd door een externe partij volgens RAL-GZ 655/C. Voor meer informatie over de max. toegestane belasting ($F_{a,z}$) verwijzen wij naar de railbelastingstabellen of onze online datasheet 'Technische gegevens Walraven RapidRail®'.

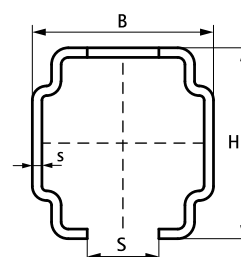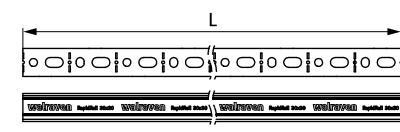

38x40

Complementair

Walraven RapidRail® Schuifmoer
Walraven RapidRail® Hammerfix
Walraven RapidRail® Verbinder 90°

Complementair

Walraven RapidRail® Verbinder 135°
Walraven Raileindop
Walraven Rubber Profiel voor WM-rail