


Walraven RapidRail® RVS Wandconsole

(M 25 05)

bevestiging aan wand of plafond

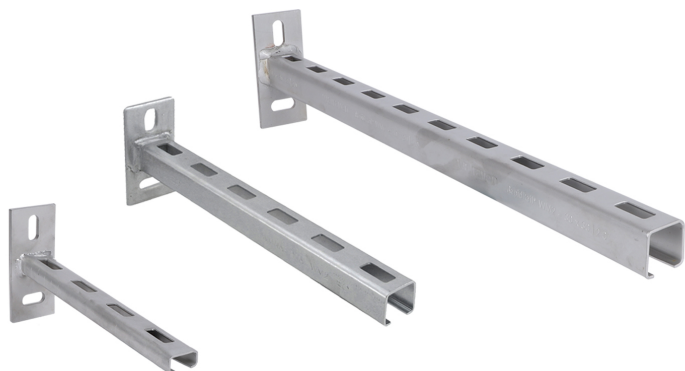

6607120

6607230


6607250

Voordelen en kenmerken

- muurplaat met aangelast C-profiel
- gaten in de wandplaat zijn uitgevoerd als sleufgat onder 90° t.o.v. elkaar voor vergroting van het montagegemak
- CO₂-gelast
- materiaal: roestvast staal 1.4404 (AISI 316L)

Art.nr.	L	B (mm)	H (mm)	s1 (mm)	d1 (mm)	S (mm)	k (mm)	Van rail	VPE 1
6607120	200 mm	48	110	5,0	25 x 11	15	70	30x15	20
6607230	300 mm	48	110	5,0	25 x 11	15	70	30x30	10
6607250	500 mm	48	110	5,0	25 x 11	15	70	30x30	20

Voor meer informatie over de max. toegestane belasting (Fa,z) verwijzen wij naar de railbelastingstabellen of onze online datasheet 'Technische gegevens BIS RapidRail®'.

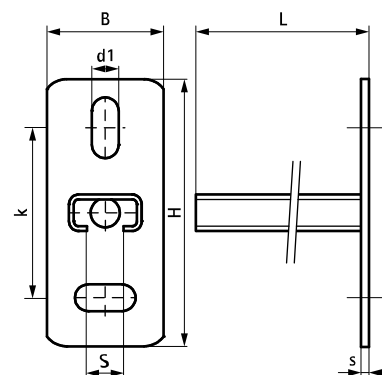

Complementair

BIS RVS Railschoor
Walraven RapidRail® RVS Schuifmoer
Walraven RapidRail® RVS Hammerfix