

Walraven RapidStrut® Montagerail Dubbel (sv)

(H 04 40)

voor middelzware bevestigstoepassingen



Voordelen en kenmerken


- universeel railsysteem
- voorzien van doorlopend gatenpatroon
- éénzijdig voorzien van doorlopende centimeter schaalverdeling
- naar binnen gebogen flanken met vertanding voor extra grip
- materiaal: staal 1.0332
- vanaf Strut 82 (41x2) getest op brandveiligheid



Art.nr.	L	B (mm)	H (mm)	s (mm)	S (mm)	BdK	VE
6505626	6 m	41	42 (21 x 2)	2,50	22	150	m.
6505646	6 m	41	82 (41 x 2)	2,50	22	150	m.
6505666	6 m	41	124 (62 x 2)	2,50	22	90	m.

Vanaf Strut 82 (41x2) getest op brandveiligheid.

Voor meer informatie over de max. toegestane belasting ($F_{a,2}$) verwijzen wij naar de railbelastingstabellen of onze online datasheet 'Walraven RapidStrut® Datasheet'.

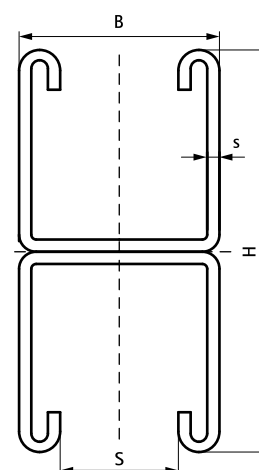

Alternatief

Walraven RapidStrut® Montagerail DS 5 (BUP1000)