



Walraven Strut Klembeugel (BUP1000)

(H 28 143)

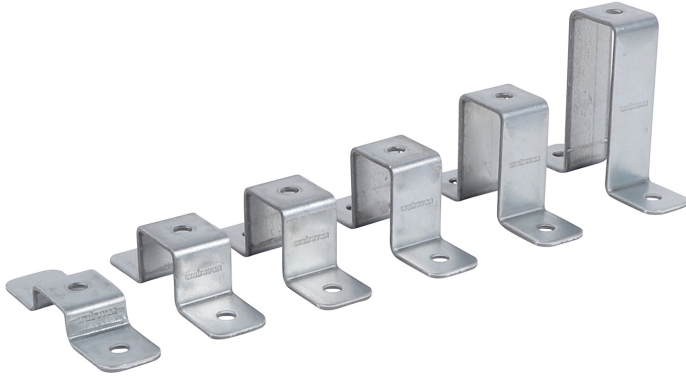


Voordelen en kenmerken

- verbinder voor het maken van constructies tussen Strut rails
- om Strut rails te verbinden aan muur of plafond
- het complete patroon is aangepast naar gatenpatroon van Strut rails voor gebruik van door-en-door bouten
- gebruiksvriendelijk door afgeronde randen
- materiaal: staal 1.0242 (S250GD) + ZM310 MAC
- oppervlaktebescherming:
 - product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
 - geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
 - doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227



Art.nr.	L	B	H	s	d1	S	k	Voor rail	VPE 1
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
66588292	141 mm	40	24	4,0	12,2	42	100	Strut 41x21	25
66588294	141 mm	40	44	4,0	12,2	42	100	Strut 41x41	25
66588295	141 mm	40	54	4,0	12,2	42	100	Strut 41x51 (BIS RapidStrut® DS 5)	25
66588296	141 mm	40	64	4,0	12,2	42	100	Strut 41x62	20
66588298	141 mm	40	84	4,0	12,2	42	100	Strut 41x82	10
66588299	141 mm	40	126	4,0	12,2	42	100	Strut 41x124	10

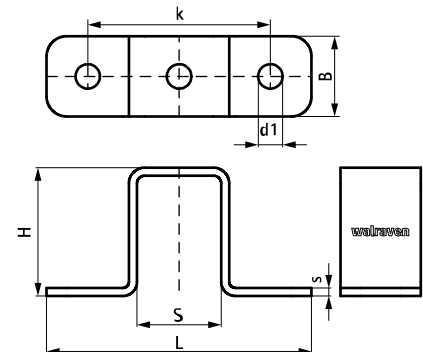

Complementair

- Walraven RapidStrut® Montagerail DS 5 (BUP1000)
- Walraven BIS RapidStrut® Montagerail (BUP1000)
- Walraven Strut Schuifmoer (BUP1000)

Complementair

- Walraven RapidStrut® Vleugelschuifmoer (BUP1000)
- Walraven Onderlegging - Vlak (BUP1000)