

# Walraven Strut U-Verbinder lineair (BUP1000)


(H 28 103)



## Voordelen en kenmerken

- U-vorm voor extra stabiliteit
- voor het maken van constructies met Strut rail
- voor sterke verbindingen en in combinatie met Dubbel Strut rail wordt aangeraden om lineaire verbinders aan beide zijden van het rail te gebruiken
- het complete patroon is aangepast naar gat patroon van Strut rails voor gebruik van door-en-door bouten
- materiaal: staal 1.0242 (S250GD) + ZM310 MAC
- oppervlaktebescherming:
  - product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
  - geschikt voor binnen- en buitentoeepassingen
  - doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227

| Art.nr.  | L      | B    | H    | s    | d1     | S    | k    | Voor rail                                     | VPE 1 |
|----------|--------|------|------|------|--------|------|------|---|-------|
|          |        | (mm) | (mm) | (mm) | (mm)   | (mm) | (mm) |   |       |
| 66588121 | 175 mm | 50   | 21,5 | 4,0  | Ø 12,2 | 42   | 45   | Strut 41x21 + 41x21D                          | 20    |
| 66588141 | 175 mm | 50   | 41,5 | 4,0  | Ø 12,2 | 42   | 45   | Strut 41x41 + 41x41D + 41x62 + 41x62D + 41x82 | 10    |

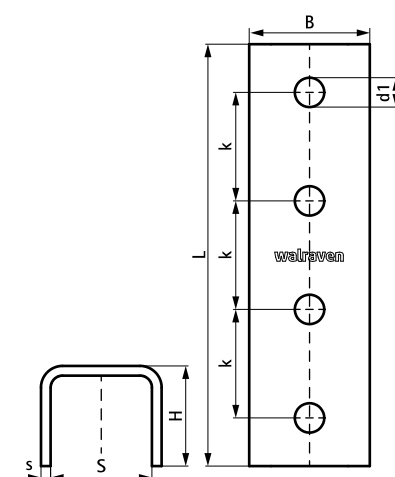

### Complementair

Walraven RapidStrut® Montagerail DS 5 (BUP1000)  
Walraven BIS RapidStrut® Montagerail (BUP1000)  
Walraven Strut Schuifmoer (BUP1000)

### Complementair

Walraven RapidStrut® Vleugelschuifmoer (BUP1000)  
Walraven Onderlegging - Vlak (BUP1000)

### Alternatief

Walraven RapidStrut® Railverbinder (U-vormig) G2 (BUP1000)