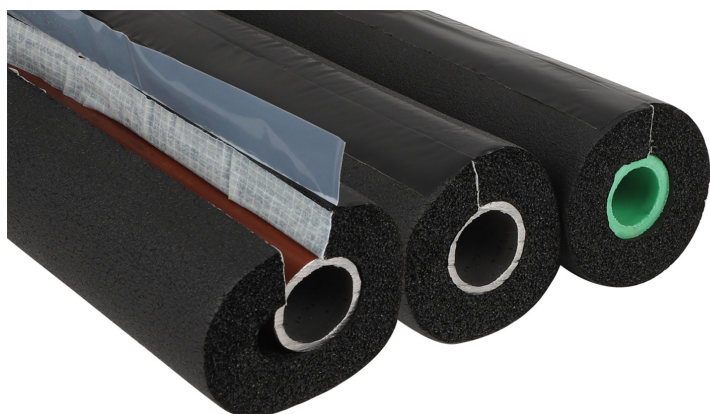



# Aerofoam NBR Slang Zelfklevend 13 mm

(H4 05 35)

flexibel isolatiemateriaal  
isolatiedikte


## Voordelen en kenmerken

- Aerofoam NBR flexibel isolatiemateriaal is een elastomeer kunststofschuim, dat een hoge thermische efficiëntie biedt
- gegarandeerde en optimale thermische eigenschappen
- dampdicht en geschikt voor koude isolatie
- hoge flexibiliteit
- extreem sterk
- uitstekende verwerkbaarheid
- milieuvriendelijk
- hoge flexibiliteit door zelfklevende band
- gesloten celstructuur
- Technische gegevens
  - max. temperatuur slang +110 °C getest volgens EN14706 / EN 14707
  - min. temperatuur slang -50 °C getest volgens EN 1604
  - warmtegeleidingscoëfficiënt bij 0 °C  $\lambda$  0.035 getest volgens EN 12667
  - dampdiffusieweerstand  $\mu > 10.000$  getest volgens EN 13469 / EN 12068
  - Euroclass Slang BL,s3,do getest volgens EN 13501-1



## Aerofoam NBR Slang Zelfklevend 13 mm

(H4 05 35)

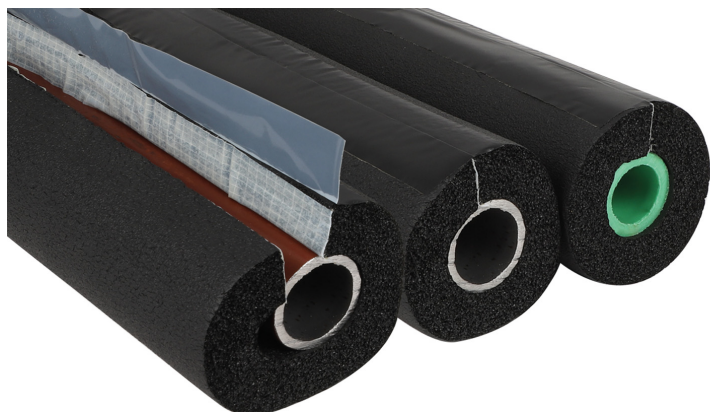flexibele isolatiemateriaal  
isolatiedikte

AE13891029	NBR Slang Zelfklevend 13x89mm	1 m	Zwart	10	m.
AE13921029	NBR Slang Zelfklevend 13x92mm	1 m	Zwart	10	m.
AE13102129	NBR Slang Zelfklevend 13x102mm	1 m	Zwart	8	m.
AE13105129	NBR Slang Zelfklevend 13x105mm	1 m	Zwart	8	m.
AE13108129	NBR Slang Zelfklevend 13x108mm	1 m	Zwart	8	m.
AE13114129	NBR Slang Zelfklevend 13x114mm	1 m	Zwart	8	m.

NBR Slang Zelfklevend is verkrijgbaar in 13 - 19 - 25 en 32 mm dikte.

