


BIS Duplo Dubbele Beugel met Inlage

voor metalen CV-buizen 15 - 33 mm


(A 15 05)

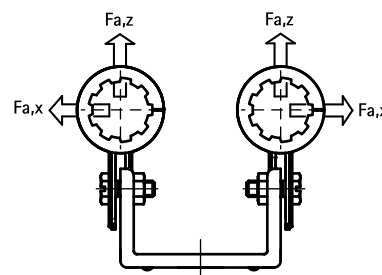

Voordelen en kenmerken

- twee beugels op brugstuk
- voor het bevestigen van 2 buizen
- ruimtebesparend
- beugelschalen geprofileerd
- beugelschalen passen door vertanding in elkaar
- brugstuk geprofileerd voor extra sterkte
- buisisolatie na bevestiging eenvoudig aan te brengen
- sendzimir verzinkt
- afstand buis-wand instelbaar
- materiaal: staal
- inlage verouderingsbestendig
- geluidsisolerende inlage volgens DIN 4109

Art.nr.	D (mm)	D (°)	DN	B (mm)	H1 (mm)	h1 (mm)	Kleur	F _{a,z} (N)	F _{a,x} (N)	VPE 1
3211015	15	-	-	82	58 - 74	48 - 64	Wit, TPE	200	100	25
3211022	22	1/2	15	89	65 - 81	51 - 67	Wit, TPE	200	100	25
3215015	15	-	-	82	58 - 74	48 - 64	Zwart, EPDM	200	100	25
3215021	22	1/2	15	89	65 - 81	51 - 67	Zwart, EPDM	200	100	25
3215027	28	3/4	20	95	71 - 87	54 - 70	Zwart, EPDM	200	100	25
3215033	33	1	25	104	76 - 92	57 - 73	Zwart, EPDM	200	100	25
3218015	15	-	-	82	58 - 74	48 - 64	Transparant, PVC	200	100	25
3218022	22	1/2	15	89	65 - 81	51 - 67	Transparant, PVC	200	100	25

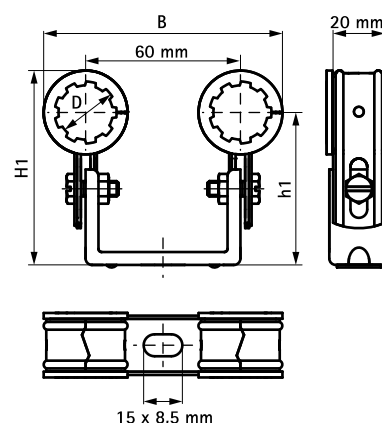

Complementair

Walraven Vloerverwarming /
Radiatorbevestiging

Alternatief

BIS Duplo KS