


BIS PVC Beugel

(C 20 05)

voor kunststof buis voor HWA-buis 32 - 160 mm

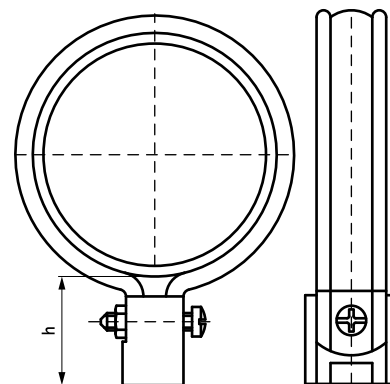


Voordelen en kenmerken

- ééndelige beugel
- voor bevestiging van PVC hemelwaterafvoerbuis
- voor bevestiging van PVC buis
- verbeterd ontwerp
- Art.nr. 13701XX alleen geschikt voor klemnok M8
- Art.nr. 1300XXX: messing sluitschroef en sluitmoer onverliesbaar met beugelband verbonden
- materiaal: hard PVC (polyvinylchloride), grijs
- UV-gestabiliseerd

Art.nr.	D (mm)	B (mm)	H (mm)	h (mm)	b x s (mm)	Kleur	F _{a,z} (N)	VPE 1
1300032	32	41	60	min 29,5	20 x 4,0	Grijs (RAL 7001)	700	25
1300040	40	49	67	min 29,5	20 x 4,0	Grijs (RAL 7001)	700	25
1300050	50	59	78	min 29,5	20 x 4,0	Grijs (RAL 7001)	700	25
1300060	60	69	87	min 29,5	20 x 4,0	Grijs (RAL 7001)	700	25
1300070	70	79	97	min 29,5	20 x 4,0	Grijs (RAL 7001)	700	25
1300075	75	84	102	min 29,5	20 x 4,0	Grijs (RAL 7001)	700	25
1300080	80	89	107	min 29,5	20 x 4,0	Grijs (RAL 7001)	700	25
1300090	90	99	117	min 29,5	20 x 4,0	Grijs (RAL 7001)	700	25
1300100	100	109	127	min 29,5	20 x 4,0	Grijs (RAL 7001)	700	25
1300110	110	119	137	min 29,5	20 x 4,0	Grijs (RAL 7001)	700	25
1300125	125	134	152	min 29,5	20 x 4,0	Grijs (RAL 7001)	700	25
1370110	110	120	138	min 35,5	20 x 6,0	Grijs (RAL 7001)	1.360	15
1370125	125	135	153	min 35,5	20 x 6,0	Grijs (RAL 7001)	1.360	15
1370160	160	170	188	min 35,5	20 x 6,0	Grijs (RAL 7001)	1.360	15
1301080	80	89	107	min 29,5	20 x 4,0	Wit (RAL 9010)	700	25
1301100	100	109	127	min 29,5	20 x 4,0	Wit (RAL 9010)	700	25
1304070	70	79	97	min 29,5	20 x 4,0	Bruin (RAL 8017)	700	25
1304080	80	89	107	min 29,5	20 x 4,0	Bruin (RAL 8017)	700	25
1304100	100	108	127	min 29,5	20 x 4,0	Bruin (RAL 8017)	700	25

Vanaf Ø 110 mm alleen te gebruiken voor onbelaste leidingen (ventilatie e.d.).
Beugels met diameter Ø70, Ø80 en Ø100 voor bevestiging regenwaterafvoer.

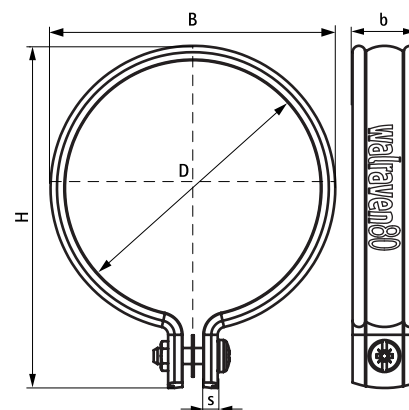

Complementair

BIS Klemnok
BIS Dilatatiebuis (BUP1000)
BIS Bladvanger

Complementair

BIS Anti-klimbeugel

Alternatief

BIS Scharnierpijpbegel 400 (Rond)