


# BIS RapidRail® Montagerail

(G 04 05)

ophanging en ondersteuning

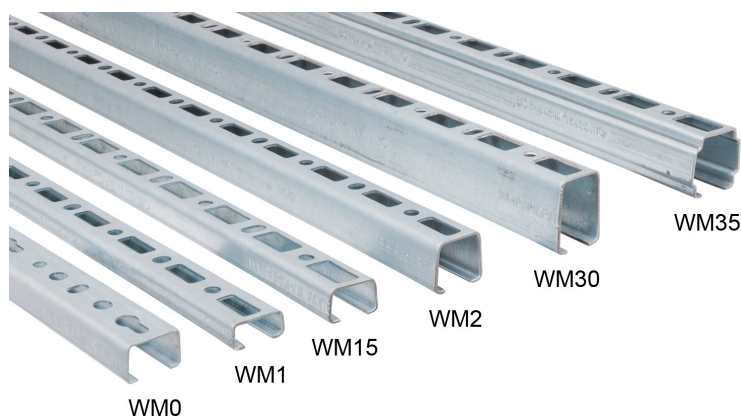


## Voordelen en kenmerken

- C-profiel
- voor een snelle en eenvoudige montage
- voorzien van doorlopend gatenpatroon
- gatenpatroon steeds op gelijke positie ten opzichte van raileind
- rail WM15, WM30 en WM35 door uniek gatenpatroon tweezijdig te gebruiken m.b.v. BIS RapidRail® Toebehoren
- sendzimir verzinkt
- éénzijdig voorzien van doorlopende centimeter schaalverdeling
- materiaal: staal 1.0242
- vloeigrens 240 N/mm<sup>2</sup>



Art.nr.	Type	L	B (mm)	H (mm)	s (mm)	S (mm)	RAL	BdK	BdG	VE
6505000	WM0	2 m	27	18	1,20	15	RAL <sup>1</sup>	20	400	m.
6505300	WM0	3 m	27	18	1,20	15	RAL <sup>1</sup>	30	600	m.
6505600	WM0	6 m	27	18	1,20	15	RAL <sup>1</sup>	60	1.200	m.
6505001	WM1	2 m	30	15	2,00	15	RAL <sup>1</sup>	20	480	m.
6505301	WM1	3 m	30	15	2,00	15	RAL <sup>1</sup>	30	720	m.
6505601	WM1	6 m	30	15	2,00	15	RAL <sup>1</sup>	60	720	m.
6505515	WM1	0,5 m	30	15	2,00	15	RAL <sup>1</sup>	1	-	st.
6505015	WM15	2 m	30	20	1,75	15	RAL <sup>1</sup>	20	480	m.
6505315	WM15	3 m	30	20	1,75	15	RAL <sup>1</sup>	30	720	m.
6505615	WM15	6 m	30	20	1,75	15	RAL <sup>1</sup>	60	720	m.
6505002	WM2	2 m	30	30	2,00	15	RAL <sup>1</sup>	20	400	m.
6505302	WM2	3 m	30	30	2,00	15	RAL <sup>1</sup>	30	600	m.
6505602	WM2	6 m	30	30	2,00	15	RAL <sup>1</sup>	60	600	m.
6505030	WM30	2 m	30	45	2,00	15	RAL <sup>1</sup>	20	240	m.
6505630	WM30	6 m	30	45	2,00	15	RAL <sup>1</sup>	60	360	m.
6505235	WM35	2 m	38	40	2,00	15	-	20	100	m.
6505335	WM35	3 m	38	40	2,00	15	-	30	150	m.
6505635	WM35	6 m	38	40	2,00	15	-	60	300	m.

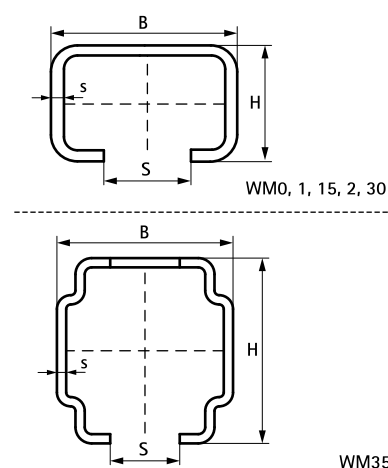

RAL<sup>1</sup> = getest, gecertificeerd en gecontroleerd door een externe partij volgens RAL-GZ 655/C.  
 Voor gedetailleerde technische informatie betreffende onze RAL gemarkeerde producten verwijzen wij naar onze RAL datasheet in onze webcatalogus.  
 Voor meer informatie over de max. toegestane belasting (Fa,z) verwijzen wij naar de railbelastingstabellen of onze online datasheet 'Technische gegevens BIS RapidRail®'.

### Complementair

- BIS RapidRail® Schuifmoer
- BIS RapidRail® Hammerfix
- BIS Raileinddop

### Complementair

- BIS RapidRail® Verbinder 90°
- BIS RapidRail® Verbinder 135°