
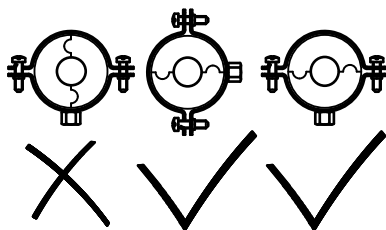


# BISOFIX<sup>®</sup> PIR30 + Bifix<sup>®</sup> G2

(D 03 64)

voor geïsoleerde buis 12,0 - 160,0 mm

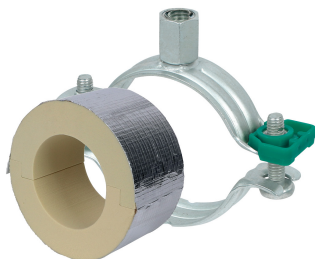

## Voordelen en kenmerken

- te combineren met hardschuim isolatie
- bedek de verbindingen met aluminium tape
- isolatiebeugel met Bifix<sup>®</sup> G2 beugel
- Bifix<sup>®</sup> G2 met M8/M10 aansluitmoer
- bevat geen CFK, HCFC, formaldehyde of cadmium
- brandklasse B2
- PIR dichtheid voor D <110mm = 80kg/m<sup>3</sup>
- PIR dichtheid voor D >110mm = 120kg/m<sup>3</sup>
- thermische geleidbaarheid lambda (ca. waarde): 0.30 W/(mK)
- oppervlaktebescherming:
  - product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect<sup>®</sup> 1000 systeem
  - geschikt voor binnen- en buitentoeepassingen
  - doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- temperatuurbestendigheid -45 °C - +105 °C

Art.nr.	Bestaat uit	D (mm)	Model	F <sub>a,z</sub> (N)	VPE 1
I303008012	I300000012 + 3008070	12,0	BISOFIX <sup>®</sup> PIR30 + Bifix <sup>®</sup> G2 Beugel	130	50
I303008015	I300000015 + 3008079	15,0 - 16,0	BISOFIX <sup>®</sup> PIR30 + Bifix <sup>®</sup> G2 Beugel	170	50
I303008018	I300000018 + 3008079	17,2 - 18,0	BISOFIX <sup>®</sup> PIR30 + Bifix <sup>®</sup> G2 Beugel	190	50
I303008022	I300000022 + 3008083	21,3 - 22,0	BISOFIX <sup>®</sup> PIR30 + Bifix <sup>®</sup> G2 Beugel	230	50
I303008028	I300000028 + 3008091	26,9 - 28,0	BISOFIX <sup>®</sup> PIR30 + Bifix <sup>®</sup> G2 Beugel	300	50
I303008034	I300000034 + 3008091	33,7 - 35,0	BISOFIX <sup>®</sup> PIR30 + Bifix <sup>®</sup> G2 Beugel	320	50
I303008042	I300000042 + 3008105	42,4	BISOFIX <sup>®</sup> PIR30 + Bifix <sup>®</sup> G2 Beugel	350	50
I303008048	I300000048 + 3008115	48,3	BISOFIX <sup>®</sup> PIR30 + Bifix <sup>®</sup> G2 Beugel	370	25
I303008054	I300000054 + 3008115	54,0	BISOFIX <sup>®</sup> PIR30 + Bifix <sup>®</sup> G2 Beugel	380	25
I303008057	I300000057 + 3008115	56,0 - 57,0	BISOFIX <sup>®</sup> PIR30 + Bifix <sup>®</sup> G2 Beugel	390	25
I303008060	I300000060 + 3008130	60,3	BISOFIX <sup>®</sup> PIR30 + Bifix <sup>®</sup> G2 Beugel	410	25
I303008064	I300000064 + 3008130	64,0	BISOFIX <sup>®</sup> PIR30 + Bifix <sup>®</sup> G2 Beugel	420	25
I303008070	I300000070 + 3008130	70,0	BISOFIX <sup>®</sup> PIR30 + Bifix <sup>®</sup> G2 Beugel	440	25
I303008076	I300000076 + 3008140	76,1	BISOFIX <sup>®</sup> PIR30 + Bifix <sup>®</sup> G2 Beugel	460	25
I303008089	I300000089 + 3008160	88,9	BISOFIX <sup>®</sup> PIR30 + Bifix <sup>®</sup> G2 Beugel	500	15
I303008102	I300000102 + 3008160	101,6	BISOFIX <sup>®</sup> PIR30 + Bifix <sup>®</sup> G2 Beugel	550	15
I303008108	I300000108 + 3008169	108,0	BISOFIX <sup>®</sup> PIR30 + Bifix <sup>®</sup> G2 Beugel	620	15
I303008114	I300000114 + 3008180	114,3	BISOFIX <sup>®</sup> PIR30 + Bifix <sup>®</sup> G2 Beugel	1.370	15
I303008133	I300000133 + 3008200	133,0	BISOFIX <sup>®</sup> PIR30 + Bifix <sup>®</sup> G2 Beugel	1.520	5
I303008140	I300000140 + 3008200	139,7	BISOFIX <sup>®</sup> PIR30 + Bifix <sup>®</sup> G2 Beugel	1.570	5
I303008160	I300000160 + 3008225	159,0 - 160,0	BISOFIX <sup>®</sup> PIR30 + Bifix <sup>®</sup> G2 Beugel	1.720	5