


Pacifyre® AWM II Leerrohrschoot (niet leverbaar) 1

(U 04 60)

voor het afdichten van kabelgoten 75 - 125 mm

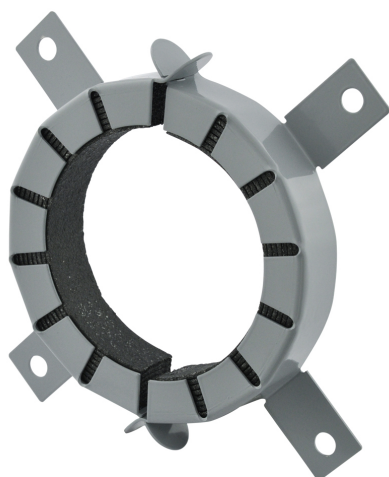

Voordelen en kenmerken

- voor de aanmaak van kabeldoorvoeringen ■ Europese toelating: ETA-11/0372 in S90-kwaliteit volgens DIN 4102-9 op wanden (lichte scheidingswanden en massieve wanden) en plafonds met brandbeveiligingsvereisten volgens MBO of MLAR/LAR/RbALei.
- aan beide kanten van de wand respectievelijk aan de onderkant van het plafond te monteren
- opening kan tot 100% afgedekt worden
- achteraf plaatsen van kabels zeer goed mogelijk
- systeem kan achteraf ook zeer goed gemonteerd worden
- zeer geschikt voor renovatiewerk



Art.nr.	D (mm)	VPE 1
2138075075	75	10
2138090090	90	10
2138110110	110	10
2138125125	125	2

Complementair

Walraven Pacifyre® FPM
Walraven Pacifyre® ID-Kaart