


# Walraven Pacifyre® AWM II+ Brandmanchet

(U 04 30)


voor doorvoeringen van geïsoleerde of niet-geïsoleerde brandbare buizen en multilayer buizen 32 - 400 mm

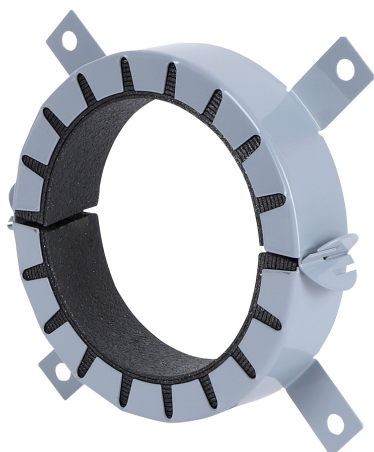

## Voordelen en kenmerken

- door geringe manchethoogte is inbouw van bochten, steekmoffen en T-stukken direct voor de wand of onder het plafond mogelijk
- geschikt voor diagonale doorvoeringen
- installatie van telecommunicatieleiding- of beveiligingsleidingen met maximaal 2 kabels is mogelijk
- geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes
- aan beide kanten van de wand respectievelijk aan de onderkant van het plafond te monteren
- flexibele ringspleet afdichting
- het gebruik van PE geluidsisolatieslang tot 4 mm dikte of synthetisch rubber isolatie tot 43 mm dikte is toegestaan
- nulafstand tussen de brandmanchetten mogelijk
- Europese toelating: ETA-24/0840

| Art.nr.    | D<br>(mm) | d<br>(mm) | Model                 | B<br>(mm) | H<br>(mm) | VPE 1 |
|------------|-----------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|-------|
| 2134032034 | 32        | 36        | 2 bevestigingslippen  | 50        | 26        | 10    |
| 2134040042 | 40        | 44        | 2 bevestigingslippen  | 58        | 26        | 10    |
| 2134050052 | 50        | 54        | 2 bevestigingslippen  | 68        | 26        | 10    |
| 2134063065 | 63        | 67        | 4 bevestigingslippen  | 94        | 26        | 10    |
| 2134075077 | 75        | 79        | 4 bevestigingslippen  | 106       | 26        | 10    |
| 2134090092 | 90        | 94        | 4 bevestigingslippen  | 132       | 26        | 10    |
| 2134110112 | 110       | 114       | 4 bevestigingslippen  | 155       | 26        | 10    |
| 2134125125 | 125       | 129       | 4 bevestigingslippen  | 172       | 40        | 2     |
| 2134140140 | 140       | 144       | 4 bevestigingslippen  | 200       | 40        | 2     |
| 2134160160 | 160       | 164       | 4 bevestigingslippen  | 220       | 40        | 2     |
| 2134180180 | 180       | 184       | 8 bevestigingslippen  | 264       | 40        | 2     |
| 2134200200 | 200       | 204       | 8 bevestigingslippen  | 284       | 40        | 2     |
| 2134225225 | 225       | 239       | 10 bevestigingslippen | 328       | 50        | 1     |
| 2134250250 | 250       | 264       | 10 bevestigingslippen | 353       | 50        | 1     |
| 2134280280 | 280       | 289       | 12 bevestigingslippen | 378       | 50        | 1     |
| 2134300300 | 300       | 314       | 12 bevestigingslippen | 403       | 50        | 1     |
| 2134315315 | 315       | 328       | 12 bevestigingslippen | 417       | 50        | 1     |
| 2134355355 | 355       | 364       | 12 bevestigingslippen | 453       | 50        | 1     |
| 2134400400 | 400       | 414       | 12 bevestigingslippen | 503       | 50        | 1     |

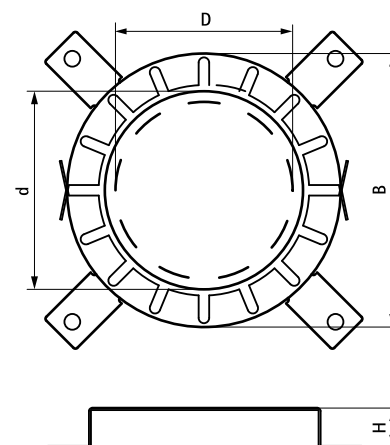

## Complementair

Walraven Pacifyre® FPM  
Walraven Pacifyre® ID-Kaart