
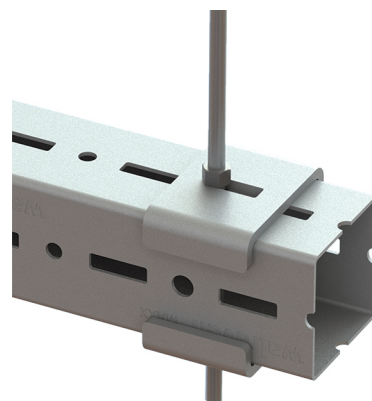


Walraven Maxx U-vorm Onderlegplaat

(H2 05 18)


om Maxx railconstructies te maken

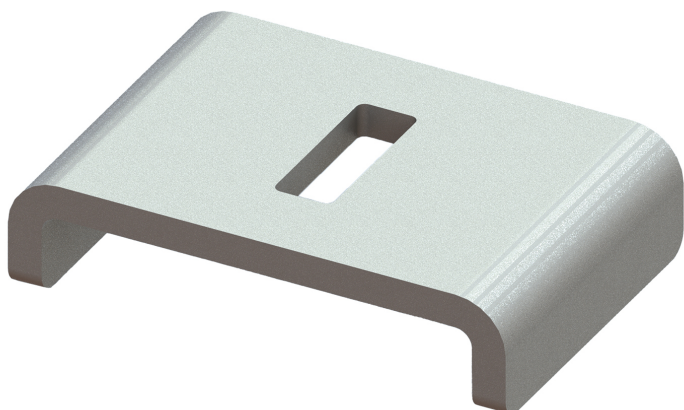

Voordelen en kenmerken

- U-vorm voor extra stabiliteit
- bij rechtstreekse bevestiging op Maxx profielen wordt sterk aangeraden om Maxx U-vormige beugels te gebruiken
- geadviseerd om te gebruiken bij het ophangen van profielen aan het plafond
- om de spankracht te verdelen bij gebruik van Maxx Boutset
- U-vormige geometrie beschermt tegen draaien
- zeskantboutenset met ring en getande flensmoer voor Maxx profielverbindingen
- materiaal: staal S235JR
- thermisch verzinkt

Art.nr.	Type	L	B	H	s	d1	VPE 1
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
6589108	UB80	94 mm	80	26	6	40 x 14	-
6589112	UB100	118 mm	80	28	8	40 x 14	-
6589116	UB100/18	118 mm	80	28	8	∅ 18	-

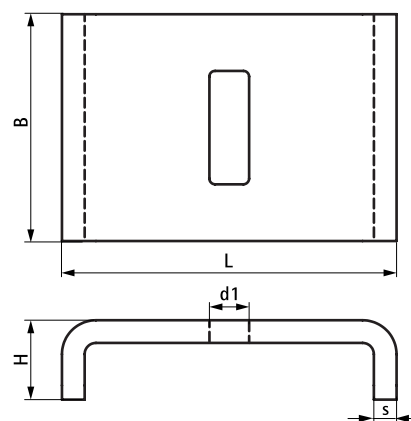

Complementair

Walraven Maxx Zwaar Railprofiel