

Walraven RapidStrut® Vleugelschuifmoer (ev)

(H 24 40)

bevestiging aan Strut-rail



Voordelen en kenmerken

- schuifmoer met 'vleugeltjes'
- voor alle typen Strut-rail
- voor montage van toebehoren zoals verbinder strak op de rail
- 'vleugels' voor eenvoudig verplaatsen en positioneren
- materiaal: schuifmoer van staal 1.0332; 'vleugels' van PP (polypropyleen), groen
- elektrolytisch verzinkt
- getest op brandveiligheid




Art.nr.	G	s (mm)	T _(inst.) (Nm)	Voor rail	F _{a,z} (N)	F _{a,x} (N)	VPE 1
6518606	M6	5,0	7,0	Strut	2.660	950	100
6518608	M8	6,0	25,0	Strut	4.500	2.200	100
6518610	M10	9,0	40,0	Strut	5.000	2.550	100
6518612	M12	9,0	50,0	Strut	5.000	2.950	100

M10 getest op brandveiligheid volgens EN 1366-1.

M12 getest op brandveiligheid volgens EN 1366-1.

Geteste waarden in combinatie met BIS RapidStrut® Rail 41x41x2,5mm.

Meer informatie kan gevonden worden in de Technische Datasheet.

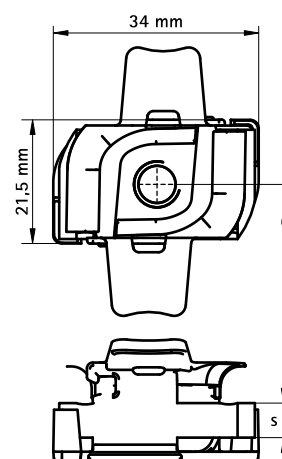

Complementair

Walraven RapidStrut® Montagerail DS 5
(BUP1000)
Walraven RapidStrut® Wandconsole
(BUP1000)

Alternatief

Walraven Strut Schuifmoer (BUP1000)