


Walraven Rubber Profiel voor WM-rail

(G 45 10)


geluiddempende inlage voor montagerail

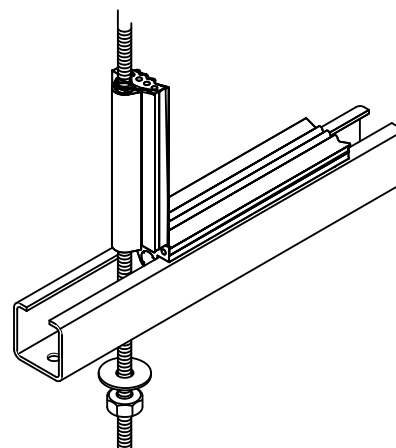

Voordelen en kenmerken

- geluiddempende inlage voor montagerail
- ook te gebruiken om draadstang M6, M8 of M10
- geschikt voor rail 27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40
- materiaal: EPDM-rubber, zwart
- chloorvrij en verouderingsbestendig
- bestand tegen ozon, UV, weersinvloeden en zeewater
- shore A hardheid 55 ±5
- bouw materiaal klasse B2 volgens DIN 4102-1 en klasse E volgens EN 13501-1
- Temperaturebeständigkeit: -30 °C to +110 °C
- geluidsisolerende inlage volgens DIN 4109

Art.nr.	R	L	Voor rail	VPE 1	VE
6568001	M6 - M10	30 m	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40	30	m.

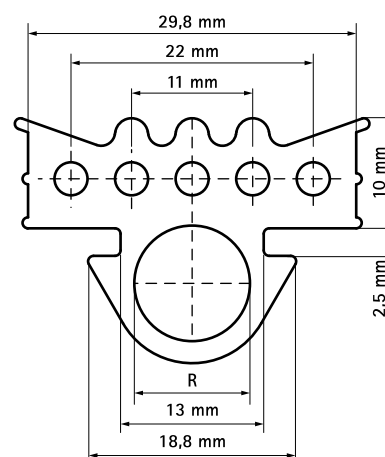

Complementair

Walraven RapidRail® Montagerail
Walraven RapidRail® Cantilever Arm