


# Walraven Strut Hoekverbinder 45° (BUP1000)

(H 28 68)




## Voordelen en kenmerken

- hoekverbinder voor alle Strut rails voor het maken van bevestigingen
- het complete patroon is aangepast naar gatenpatroon van Strut rails voor gebruik van door-en-door bouten
- gebruiksvriendelijk door afgeronde randen
- met versterkte bocht voor extra kracht
- materiaal: staal 1.0242 (S250GD) + ZM310 MAC
- oppervlaktebescherming:
  - product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
  - geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
  - doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227



Art.nr.	Model	L	B (mm)	H (mm)	s (mm)	d1 (mm)	k (mm)	a (°)	VPE 1
66588270	Kort / lang	110 mm	40	61	4,0	Ø 12,2	50	45	25

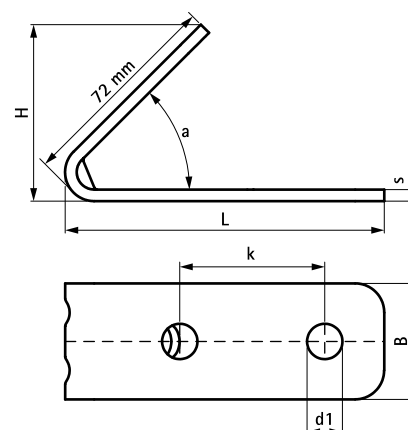

### Complementair

Walraven RapidStrut® Montagerail DS 5 (BUP1000)  
Walraven BIS RapidStrut® Montagerail (BUP1000)  
Walraven RapidStrut® Vleugelschuifmoer

### Complementair

Walraven Strut Schuifmoer (BUP1000)  
Walraven Strut Onderlegging Vlak (BUP1000)