

Walraven Strut Onderlegging Vlak (ev)

(H 24 85)

bevestiging aan Strut-rail




Voordelen en kenmerken

- vlakke onderlegging
- materiaal: staal 1.0332
- elektrolytisch verzinkt
- getest op brandveiligheid

Art.nr.	B (mm)	d1 (mm)	Voor rail	VPE 1	VPE 2
6533506	40	Ø 6,4	Strut	50	250
6533508	40	Ø 8,4	Strut	50	250
6533510	40	Ø 10,5	Strut	50	250
6533512	40	Ø 13,0	Strut	50	250

Vanaf Ø 10,5 getest op brandveiligheid.

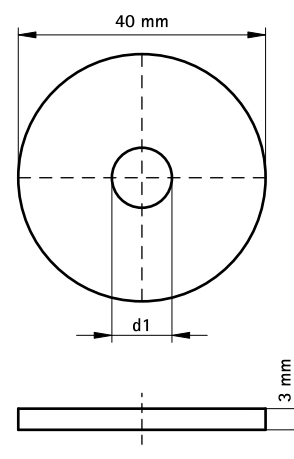

Complementair

Walraven RapidStrut® Wandconsole
(BUP1000)
Walraven RapidStrut® Montagerail DS 5
(BUP1000)

Alternatief

Walraven Strut Onderlegging Vlak
(BUP1000)
Walraven Strut Onderlegplaat U-vormig
(BUP1000)