

Walraven VibraTek® A-L1 Hoekverbinder voor lassen

(L2 05 36)


een L-vormige hoekverbinder



Voordelen en kenmerken

- voor het lassen aan betonnen traagheid basisframes en gebruik in combinatie met MS-1X-CBL-veerisolatoren
- epoxy gepoedercoat voor corrosieweerstand
- lassen biedt flexibiliteit in toepassing en ontwerp

Art.nr.	L	L2 (mm)	B (mm)	H (mm)	s (mm)	d1 (mm)	VPE 1
2802100100	100 mm	47	90	100	10	Ø 11	15

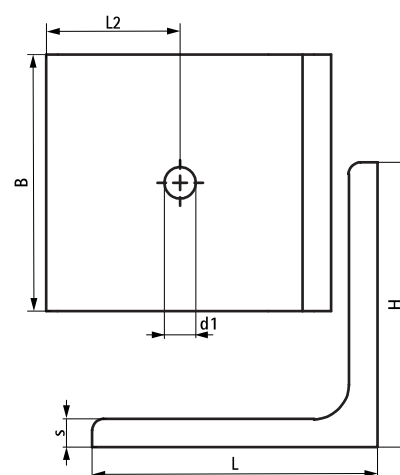

Complementair

Walraven VibraTek® MS-1X-CBL
Veerbevestiging