


# BIS Duplo KSB1 Obejmy podwójne regulowane

(A 15 15)

do wszystkich typów rur 15 - 43 mm

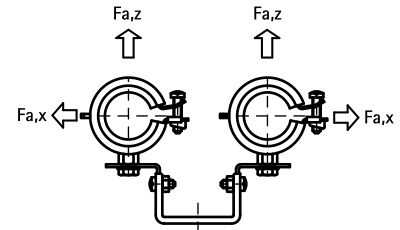

## Zalety i właściwości

- dwie obejmy połączone płytą wsporczą
- obejma z systemem szybkiego zamknięcia, typu KSB
- do mocowania 2 rur
- wzmocniona płyta wsporcza
- regulacja rozstawu obejm oraz odległości pomiędzy podłożem a obejmą
- materiał: stal
- ocynkowane elektrolitycznie
- okładzina izolująca dźwięk: EPDM w kolorze czarnym
- okładzina jest odporna na starzenie się
- izolacja dźwiękowa zgodna z DIN 4109

Nr kat.	D (mm)	D (°)	DN	s (mm)	b x s (mm)	H1 (mm)	h1 (mm)	B1 (mm)	F <sub>a,z</sub> (N)	F <sub>a,x</sub> (N)	Pud.
339 3 218	15 - 18	3/8	10	2,0	20 x 2,0	82 - 94	67 - 79	142 - 165	210	110	25
339 3 223	20 - 23	1/2	15	2,0	20 x 2,0	93 - 105	70 - 82	142 - 177	210	110	25
339 3 228	25 - 28	3/4	20	2,0	20 x 2,0	96 - 108	73 - 85	150 - 180	210	110	25
339 3 235	32 - 35	1	25	2,0	20 x 2,0	100 - 112	77 - 89	152 - 188	210	110	25
339 3 243	40 - 43	1 1/4	32	2,0	20 x 2,0	110 - 122	95 - 107	165 - 195	210	110	25

