


BIS Gwoździe gwintowane kwadratowe

(L 15 25)

mocowanie do ścian lub stropów

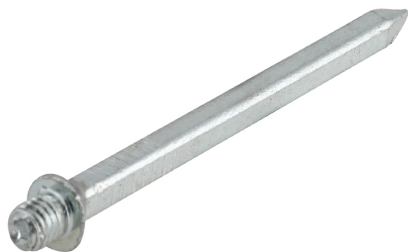

Zalety i właściwości

■ materiał: stal odpuszczana po hartowaniu ■ ocynkowane elektrolitycznie

Nr kat.	G	L	Lm1 (mm)	HØ (mm)	Pud.
624 3 806	M8	60 mm	9	6	100

