


BISMAT[®] SX Obejmy mocujące

do rur pionowych DN 70 - DN 200

(A 30 15)

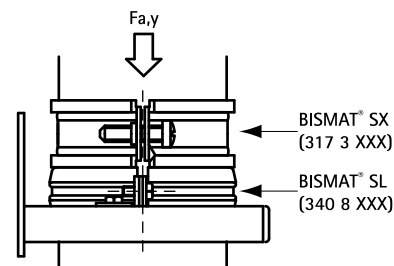

Zalety i właściwości

- obejma z dwiema śrubami
- z systemem szybkiego zamknięcia
- zastępuje system mocowania do rur wyposażonych w kołnierze w systemach kanalizacyjnych żeliwnych i niektórych systemach z tworzyw sztucznych
- idealna do zastosowania wraz z BIS Konsolą do rur pionowych (Nr kat. 4323XXX)
- izolacja dźwiękowa zgodna z DIN 4109
- materiał: stal
- ocynkowane elektrolitycznie
- wyłożone okładziną EPDM w kolorze czarnym
- okładzina jest odporna na starzenie się

Nr kat.	D (mm)	DN	Typ	B (mm)	H (mm)	b x s (mm)	F _{a,y} (N)	Pud.
3173116	110	100	KA / GA	184	139	25 x 2,5	1 000	10

KA = Rura odpływowa z tworzywa sztucznego, GA = rura odpływowa żeliwna

