


Britclips® WN

do stropów zespolonych

(J 45 30)




Zalety i właściwości

- do mocowań w stropach zespolonych, sufitach kompozytowych
- posiadają przyłącze gwintowe
- materiał: stal
- ocynkowane elektrolitycznie

Nr kat.	Typ	R	L	B (mm)	H (mm)	a (°)	F _{a,z} (N)	Pud.	Kart.
6213006	WNH6	M6	12,5 mm	25	13,0	15,0°	1 200	100	400
6213008	WNH8	M8	12,5 mm	25	13,0	15,0°	1 690	100	400
6213010	WNH10	M10	12,5 mm	25	13,0	15,0°	2 050	100	400
6213106	WNL6	M6	13,0 mm	21	10,0	11,5°	1 200	100	
6213208	WNLS8	M8	10,0 mm	19	10,0	23,5°	1 690	100	-

Do zastosowania tylko przy obciążeniach statycznych.

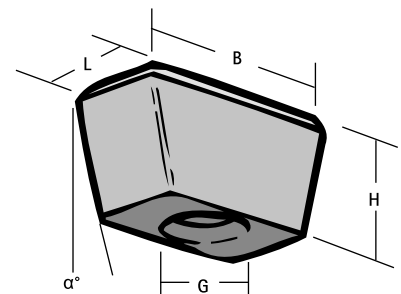

Uzupełnienie

Walraven Trzpienie gwintowane
Walraven Pręty gwintowane