

Walraven Nakrętki ślizgowe podwójne

(G 30 30)


mocowanie do szyn Walraven RapidRail®



Zalety i właściwości

- dla szyn 27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40
- ocynkowane elektrolitycznie
- materiał: stal

Nr kat.	G	T _(inst.) (Nm)	Dla szyny	Pud.	Kart.
6513208	M8	15,0	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40	50	250

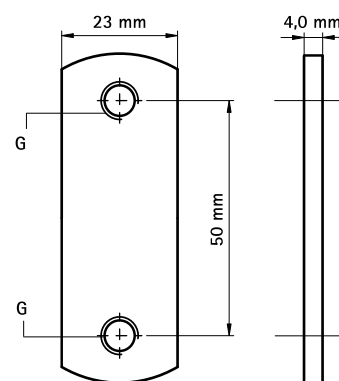

Uzupełnienie

Walraven RapidRail® Konsole ściennie
Walraven RapidRail® Szyny montażowe