


Walraven Maxx Łączniki 90° do profili

(H2 05 16)

do tworzenia połączeń z użyciem systemu Maxx

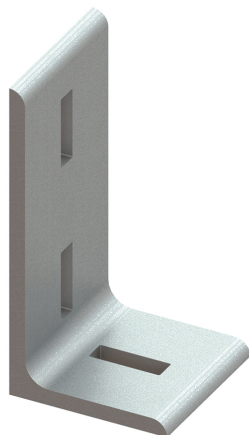


Zalety i właściwości

- 3-otworowy łącznik do profili Maxx
- dla dodatkowej stabilności wykonany z L-kształtnej stali
- pakowane pojedynczo
- materiał: stal S235JR
- ocynkowane ogniowo

Nr kat.	Model	Typ	L	B	H	s	d1	k	F _{a,x}	F _{a,x 2}	Pud.
				(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(N)	(N)	
6681018	3-Otwory	AC80/90-3	200 mm	80	100	10,0	45 x 14	100	5 000*	8 250**	1
6681020	3-Otwory	AC100/90-3	200 mm	100	100	10,0	45 x 14	100	5 000*	8 250**	-

* = Połączenie z użyciem 1 szt Maxx śruby młotkowej (65219214)
 ** = Połączenie z użyciem 2 szt. Maxx Śruby młotkowej (65219214)

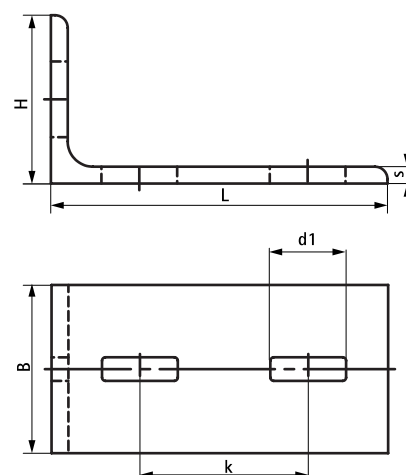

Uzupełnienie

Walraven Maxx Profile montażowe
 Walraven Maxx Śruby młotkowe do profili zamkniętych