

# Walraven Przejście 1000x1000x440mm

(I 10 15)

prefabrykowane przejście nad instalacjami dachowymi



## Zalety i właściwości


- kompletny zestaw do budowy przejścia nad instalacjami prowadzonymi na dachach płaskich
- antypoślizgowa mata izolująca zapewniająca również izolację wibroakustyczną w komplecie (dla dachów z PVC należy zastosować warstwę oddzielającą, by chronić przed wulkanizacją - zobacz BIS Yeti® Antypoślizgowa mata separacyjna )
- określono dopuszczalną nośność zestawu, nie ma konieczności wykonywania dodatkowych obliczeń
- zestaw wstępnie zmontowany
- poręcz wykonana z szyny nieperforowanej
- stopy wykonane z WPC, kompozytu tworzywa sztucznego i włókien drewna
- odporne na UV oraz działanie środków chemicznych
- pokrycie powierzchni:
  - produkt jest elementem systemu BIS UltraProtect® 1000
  - odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
  - odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej (max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227
- zabezpieczenie powierzchni (kratki / stopnie): ocynkowane ogniowo
- izolacja wibroakustyczna zgodnie z DIN EN ISO 10140-1 i DIN EN ISO 10140-3 do 31 dB(A)
- odporność na promieniowanie UV - zgodnie z normą PN-EN ISO 16474-3:2014-02 - certyfikowana przez ITB
- zgodne z EN 14122



Nr.  
1762-001-19



ITB No.  
LZM00-02259

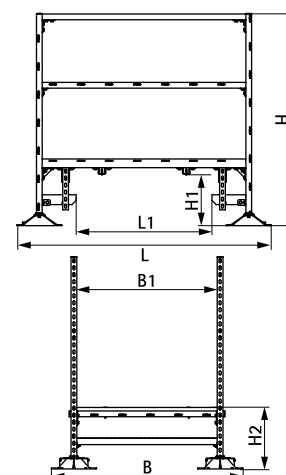

Nr kat.	L	L1 (mm)	B (mm)	B1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	F <sub>a,z</sub> (N)	Pud.
67685821	1 811 mm	967 mm	1 362	1 000	1 508	372	440	2 000	1

*W celu weryfikacji maksymalnej wartości obciążenia dla danego zastosowania należy skontaktować się z Działem Wsparcia Technicznego Walraven.*

## Uzupełnienie

Walraven Yeti® Antypoślizgowa mata separacyjna