
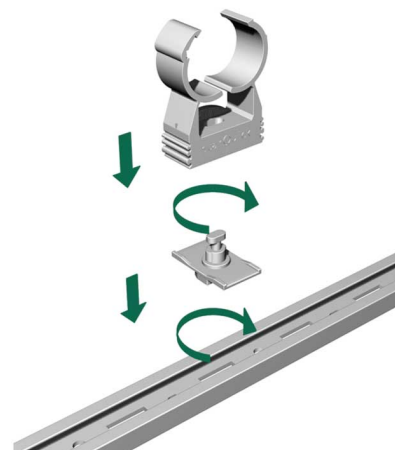


## starQuick® Adaptery szynowe

system BIS starQuick® - akcesoria

(C 05 50)

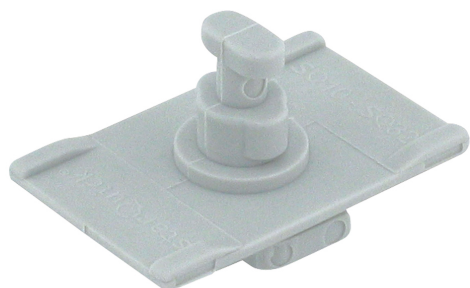

## Zalety i właściwości

- odpowiedni dla obejm starQuick® poniżej rozmiaru SQ-32 włącznie
- do mocowania obejm starQuick® (bez nakrętki) na szynie starQuick®
- materiał: modyfikowany PA6 (poliamid), w kolorze szarym (zgodnie z RAL 7035)
- odporne na działanie UV, starzenie się, oleje i benzyny
- nie koroduje, podlega recyklingowi, bez halogenu
- zakres temperatur: od ok. -40 °C do ok. +90 °C (stała); chwilowa do ok. +130 °C

Nr kat.	Dla	Pud.	Kart.
0854313	BIS starQuick®	20	200

