



BIS Ansamblu pentru dilatare (BUP1000)

(E 10 40)

fixare cu ansamble culisante

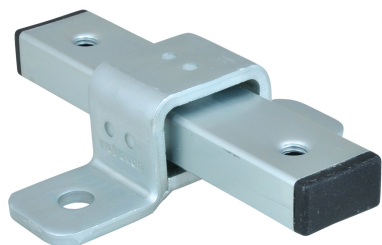

666 8 612



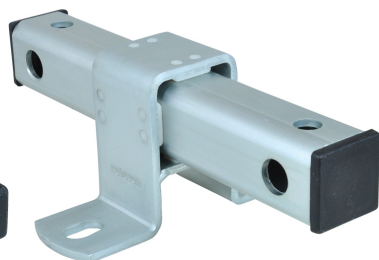


666 8 813



Caracteristici și beneficii

- suport dublu sigur și stabil pentru dilatarea țevii
- se fixează direct de structură sau în combinație cu sistemul de console
- potrivit pentru montaj în tavan(suspendate)sau pe pardoseală
- barele de glisare sunt prevazute cu 2 filete de fiecare parte
- posibilități de conectare variate, cum ar fi colierele Bifix® G2 sau HD1501
- material: părțile metalice din oțel; plăcuțele de culisare din PE
- Protecția suprafeței:
 - tehnologie BIS UltraProtect® 1000
 - un singur sistem pentru aplicații interioare și exterioare
 - rezistență 1.000 ore la testul cu pulverizare salină cf. DIN EN ISO 9227

Art.Nr.	Tip	G	L	B	H	b	s	d1	k	k1	SL (max.)	F _{a,z}	Amb. 1
				(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(N)	
6668612	FG2	M10/12	170 mm	135	46	35	3,0	Ø 13	120	100	60	1.500	5
6668813	FG3	Ø 13,0 mm / 17,0 mm	255 mm	146	90	40	5,0	20 x 13	200	100	120	7.500	5

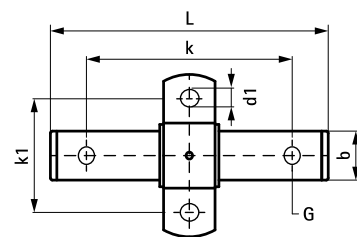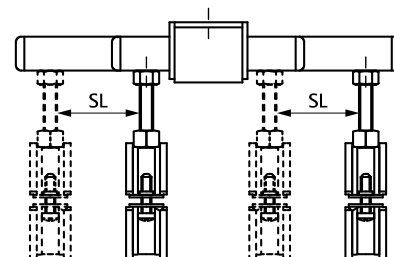

666 8 612

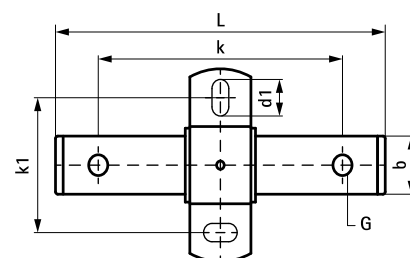

666 8 813

În combinație cu
BIS Tije filetate
WTB1 Șurub de ancorare

Produs alternativ
BIS Element de dilatare (BUP1000)