

BIS Strut Stainless Steel Angle Connector 135°

(M 60 09)


pentru instalări cu șină Strut



Caracteristici și beneficii

- conector în unghi pentru toate tipurile de șine Strut
- tiparul perforațiilor este adaptat celor ale șinelor Strut pentru a putea folosi ancorele cu șurub
- margini rotunjite pentru utilizare facilă
- cu unghi întărit pentru rezistență crescută
- material: stainless steel 1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L

Art.Nr.	Model	L	B	H	s	d1	k	a	Amb. 1
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(°)	
66587256	Lung / lung	180 mm	40	80	4,0	Ø 12,2	50	135	25

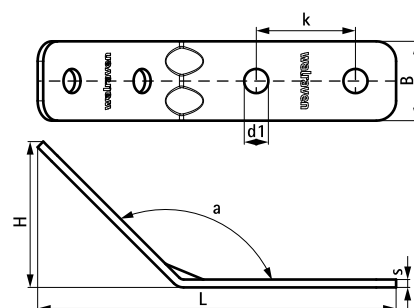

În combinație cu

Walraven RapidStrut® Stainless Steel
Channel Double