

BIS Strut Stainless Steel U-Connector

(M 60 19)


pentru conectarea șinelor Strut



Caracteristici și beneficii

- profil-U pentru stabilitate mai mare
- conector longitudinal pentru toate tipurile de șină Strut
- pentru îmbinări solide. În combinație cu șinele duble este recomandată folosirea pe ambele părți
- tiparul perforațiilor este adaptat celor ale șinelor Strut pentru a putea folosi ancorele cu șurub
- material: stainless steel 1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L

Art.Nr.	L	B	H	s	d1	S	k	Pentru șină	Amb. 1
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
66587121	175 mm	50	21,5	4,0	Ø 12,2	42	45	Strut 41x21	20
66587141	175 mm	50	41,5	4,0	Ø 12,2	42	45	Strut 41x41 + 41x41D	10

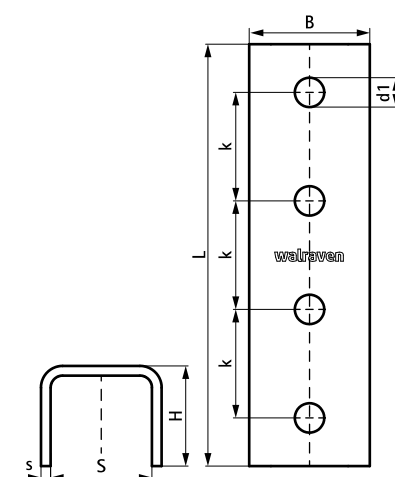

În combinație cu

Walraven RapidStrut® Stainless Steel
Fixing Rail Double