


BIS Strut Stainless Steel Z-Connector

(M 60 23)

pentru instalări cu șină Strut

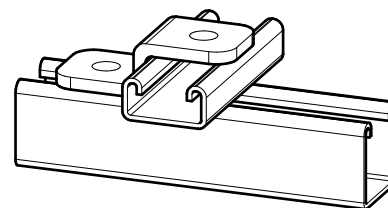

Caracteristici și beneficii

- pentru prinderea șinelor Strut de tavan sau perete
- pentru conectarea în Z a șinelor Strut
- can also be used to hang threaded rods from the ceiling with the possibility to adjust the height even after the pipe clamp / pipe is installed
- margini rotunjite pentru utilizare facilă
- material: stainless steel 1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L

| Art.Nr. | L | B | H | h | s | d1 | k | Pentru șină | Amb. 1 |
|----------|-------|------|------|------|------|--------|------|-------------|--------|
| | | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | | |
| 66587504 | 86 mm | 40 | 45 | 41 | 4,0 | Ø 12,2 | - | Strut 41x41 | 50 |

