


Walraven Suport ajustabil (BUP1000)

(H 12 53)

fixare pe perete

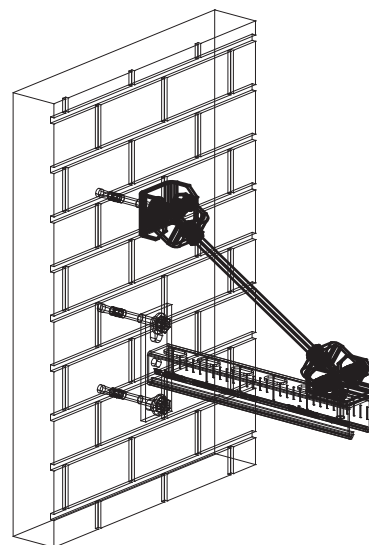

Caracteristici și beneficii

- folosit pentru instalările ce necesită rigidizări
- pentru conectarea la structură și montarea șinelor
- unghi ajustabil până la 90°
- cu două găuri de Ø13 mm
- material: oțel
- Protecția suprafeței:
 - tehnologie Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - un singur sistem pentru aplicații interioare și exterioare
 - rezistență 1.000 ore la testul cu pulverizare salină cf. DIN EN ISO 9227

Art.Nr.	L	B	H	d1	d2	Pentru șină	F _{a,z}	OB	Amb. 1
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(N)		
66588818	50 mm	78	63	Ø 13,0	Ø 13,0	Strut	5.000	BIS UltraProtect® 1000	10

Încărcare maximă permisă: când este folosit la 45° pe perete/tavan.

