

# Walraven RapidStrut® Conector 135° G2 (BUP1000)


(H 28 54)

pentru instalări cu șină Strut







## Caracteristici și beneficii

- conector cu piuliță culisantă RapidStrut® preasamblată
- pentru fixarea în diverse configurații a consolei Strut
- amplasare ușoară și flexibilă până la stabilirea poziției finale pe consolă
- tehnologie 'Direct Twist' pentru instalare rapidă
- însemn vizibil pentru verificarea poziției
- optimizat pentru instalarea cu scule electrice
- material: partea metalică- Oțel 1.0332; partea de plastic- POM (Polyoxymethylen),verde
- Protecția suprafeței:
  - tehnologie Walraven BIS UltraProtect® 1000
  - un singur sistem pentru aplicații interioare și exterioare
  - rezistență 1.000 ore la testul cu pulverizare salină cf. DIN EN ISO 9227



Art.Nr.	Model	Tip	a (°)	T <sub>(inst.)</sub> (Nm)	Pentru șină	Amb. 1
665885235	Lung / lung	2 Părți pre-asamblate	135°	40,0	Strut	20

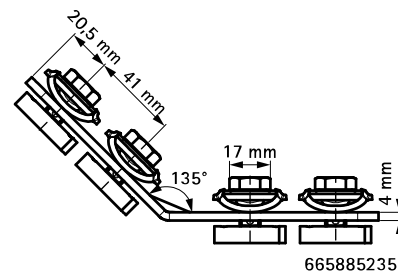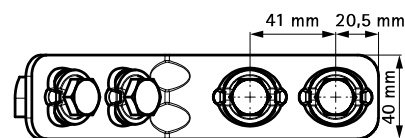

În combinație cu

Walraven RapidStrut® Șina montaj DS 5 (BUP1000)