

Walraven Conector șină Strut U (BUP1000)


(H 28 103)



Caracteristici și beneficii

- profil-U pentru stabilitate mai mare
- conector longitudinal pentru toate tipurile de șină Strut
- pentru îmbinări solide. În combinație cu șinele duble este recomandată folosirea pe ambele părți
- tiparul perforațiilor este adaptat celor ale șinelor Strut pentru a putea folosi ancorele cu șurub
- material: oțel 1.0242 (S250GD) + ZM310 MAC
- Protecția suprafeței:
 - tehnologie Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - un singur sistem pentru aplicații interioare și exterioare
 - rezistență 1.000 ore la testul cu pulverizare salină cf. DIN EN ISO 9227

Art.Nr.	L	B	H	s	d1	S	k	Pentru șină	Amb. 1
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
66588121	175 mm	50	21,5	4,0	Ø 12,2	42	45	Strut 41x21 + 41x21D	20
66588141	175 mm	50	41,5	4,0	Ø 12,2	42	45	Strut 41x41 + 41x41D + 41x62 + 41x62D + 41x82	10

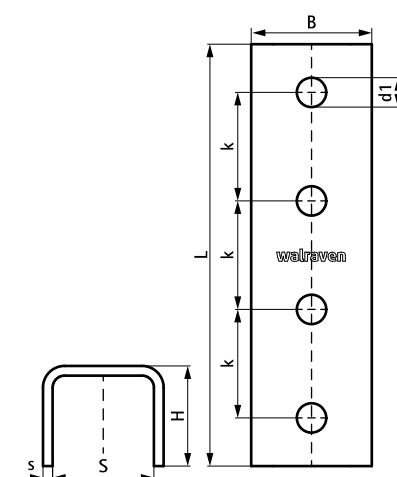

În combinație cu

Walraven RapidStrut® Șina montaj DS 5 (BUP1000)
Walraven RapidStrut® Șină de montaj (BUP1000)
Walraven Strut Piuliță Culisantă

În combinație cu

Walraven RapidStrut® Piuliță culisantă cu manta PP (BUP1000)

Produs alternativ

Walraven RapidStrut® Conector șină profil-U G2 (BUP1000)