

BIS Винты-шурупы

монтаж к стене или перекрытию


(К 40 05)



Свойства и преимущества

- шестигранник между винтом и шурупом ■ оцинковка: электролитическая для точной регулировки
- материал: сталь

Арт. №	G	L	Lh (мм)	Lm1 (мм)	PØ (мм)	SW1 (мм)	Tx	Уп.мин	Уп.макс
6263606	M6	60 mm	35	25	8	-	-	100	1 000
6263609	M6	90 mm	30	30	8	5	-	100	1 000
6263612	M6	120 mm	30	30	8	5	-	100	1 000
6263615	M6	150 mm	30	45	8	5	-	100	1 000
6263805	M8	50 mm	35	15	10	6	25	100	1 000
6263806	M8	60 mm	30	20	10	6	25	100	1 000
6263808	M8	80 mm	35	35	10	6	25	100	1 000
6263810	M8	100 mm	50	40	10	6	25	100	500
6263812	M8	120 mm	50	40	10	6	25	100	500
6263815	M8	150 mm	50	50	10	6	25	50	500
6263816	M8	160 mm	60	40	10	6	25	50	250
6263818	M8	180 mm	60	40	10	6	25	50	250
6263820	M8	200 mm	50	50	10	6	25	50	250
6283006	M10	60 mm	35	15	12	8	25	50	500
6283008	M10	80 mm	35	35	12	8	25	50	500
6283010	M10	100 mm	50	40	12	8	25	50	500
6283011	M10	110 mm	50	40	12	8	25	50	500
6283012	M10	120 mm	50	40	12	8	25	50	500
6283014	M10	140 mm	50	40	12	8	25	50	250
6283018	M10	180 mm	55	60	12	8	25	50	250
6283020	M10	200 mm	55	40	12	8	25	50	250
6283210	M12	100 mm	50	30	12	10	30	50	250
6283212	M12	120 mm	60	45	12	10	30	50	250
6283214	M12	140 mm	60	60	12	10	30	50	250

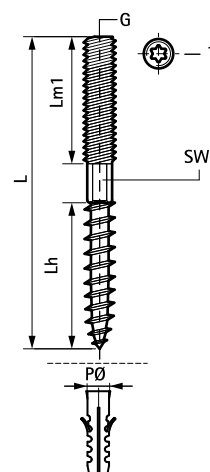

Комбинировать с
BIS Металлический распорный дюбель