

# BIS RapidStrut® Уголки 135° G2 (BUP1000)


(H 28 54)

для создания конструкций из профиля Strut







## Свойства и преимущества

- соединитель с предварительно смонтированными пластмассовыми пружинами, монтажными гайками и болтами для быстрого монтажа
  - для создания конструкций с профилем Strut
  - комплектное изделие, полностью готово к монтажу, экономия до 40% времени
  - технология "Прямого Поворота" для лёгкого и надёжного монтажа
  - визуальный контроль положения канальной гайки при установке
  - оптимизирован для установки при помощи электроинструмента
- материал: металлические части из стали 1.0332; пружина из полиоксиметилена (POM) зеленого цвета
  - обработка поверхности:
    - продукция является частью системы BIS UltraProtect® 1000
    - подходит для монтажа внутри и снаружи зданий
    - мин. 1 000 часов в испытании соляным туманом (макс. 5% красной ржавчины) согласно ISO 9227



| Арт. №    | Модель             | Тип                             | α<br>(°) | T <sub>(max.)</sub><br>(Nm) | Тип   | Уп.мин |
|-----------|--------------------|---------------------------------|----------|-----------------------------|-------|--------|
| 665885235 | длинный / длинный  | монтажные гайки на обеих полках | 135°     | 40,0                        | Strut | 20     |
| 665885330 | короткий / длинный | монтажные гайки на одной полке  | 135°     | 40,0                        | Strut | 25     |

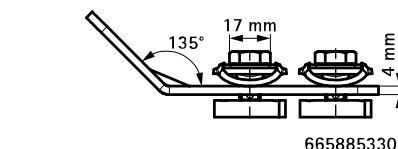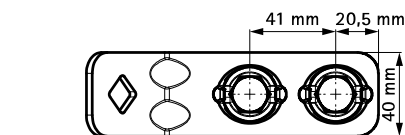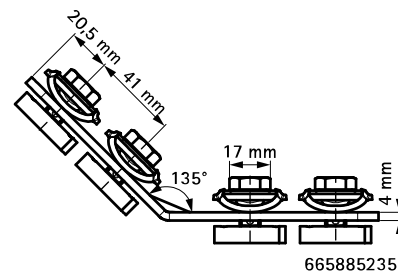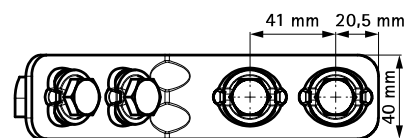

Комбинировать с

BIS RapidStrut® Профили монтажные DS 5 (BUP1000)