


BIS Петлевые гайки

для монтажа подвесок

(K 45 05)

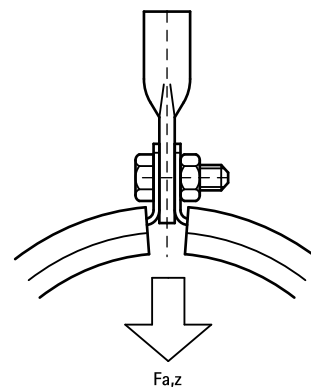

Свойства и преимущества

- литые для больших нагрузок
- оцинковка: электролитическая
- материал: сталь

Арт. №	G	L	b x s (мм)	d1 (мм)	F _{a,z} (Н)	Уп.мин	Уп.макс
6803008	M8	45 mm	14,0 x 3,0	∅ 8,5	2 580	100	500
6803010	M10	50 mm	17,0 x 4,0	∅ 10,5	3 540	100	500
6803012	M12	55 mm	20,5 x 5,5	∅ 10,5	7 750	100	500

