


BISMAT® 5000

для пластмассовых труб 16 - 50 мм

M8

(A 25 05)

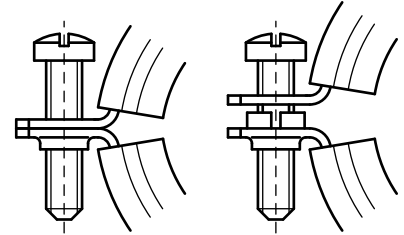

Свойства и преимущества


- одновинтовой хомут
- с быстрым замком BISMAT®
- подходит для фиксирующего (без дистанционных шайб) и скользящего монтажа (с дистанционными шайбами)
- подходит для всех видов пластиковых труб
- материал: сталь
- оцинковка: электролитическая
- звукоизоляционный вкладыш из EPDM-резины, зеленый
- вкладыш предотвращает диффузию пластификаторов и идеален для применения с пластиковыми трубами
- внутренняя сторона изоляционного вкладыша гладкая, что позволяет трубе скользить
- вкладыш устойчив к старению
- шумопоглощающий вкладыш согласно DIN 4109



RAL-GZ 655/B
Cert.Nr. 2010-24

Арт. №	D (мм)	G	B (мм)	H (мм)	h (мм)	b x s (мм)	F _{a,z} (Н)	RAL	Уп.мин
3483018	16	M8	48	40	22	20 x 1,00	350	RAL ¹	50
3483023	20	M8	55	43	23	20 x 1,00	350	RAL ¹	50
3483028	25	M8	60	48	26	20 x 1,00	350	RAL ¹	50
3483035	32	M8	67	57	30	20 x 1,00	350	RAL ¹	50
3483043	40	M8	75	66	34	20 x 1,25	420	RAL ¹	50
3483053	50	M8	85	75	37	20 x 1,25	420	RAL ¹	50

RAL¹ = сертифицировано и проверено независимой организацией согласно RAL-GZ 655/B.
Детальная техническая информация о RAL-сертифицированной продукции находится в веб-каталоге.

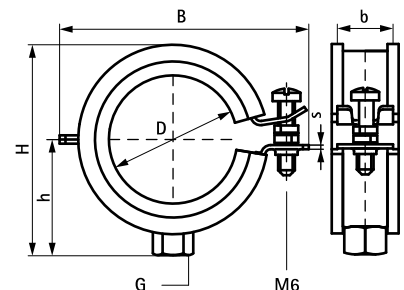

Комбинировать с

- BIS RapidRail® Крепёжная система
- BIS Анкеры и дюбели
- BIS Полукруглые профили