

WSA1 Втулочный анкер

высокоэффективный распорный анкер


(L 03 35)



Свойства и преимущества

- расширительная втулка из трёх составных частей обеспечивает оптимальную нагрузку и безопасность при использовании в различных видах основания
- для использования с метрическими шпильками и анкерными болтами
- подходит для использования в различных материалах основания
- материал: сталь
- оцинковка: электролитическая
- Основание:
 - бетон
 - пустотелая кладка
 - натуральный камень

Арт. №	Код	Размер	L	d ₀ (мм)	h ₀ (мм)	h _{min} (мм)	h _{nom} (мм)	Уп.мин
6103608	WSA1 8x50	M8	50 mm	14	≥ 55	100,0	50	100
6103610	WSA1 10x60	M10	60 mm	16	≥ 65	100,0	60	100
6103612	WSA1 12x75	M12	75 mm	20	≥ 85	100,0	80	50
6103616	WSA1 16x115	M16	115 mm	25	≥ 125	142,5	120	25

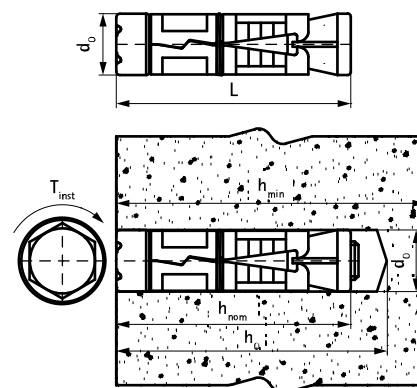

Комбинировать с

WIS Щётка
WIS Насос для продувки отверстий
WSDS+ Бур с тремя режущими кромками

Комбинировать с

WSDS+ Сверло по щелевому кирпичу