


BIS KSB1 Objímky

pre kovové potrubie 13 - 63 mm

M8 - M8/10

(A 05 108)

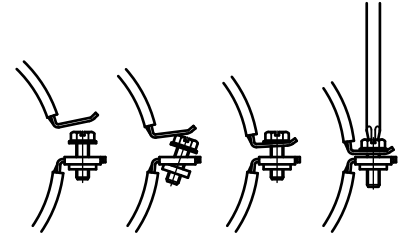


Vlastnosti a výhody

- jednoskrutková objímka
- s rýchlouzatváracím systémom, typ KSB
- jednoduché uzatvorenie objímky jednou rukou
- zvukovo izolačná vložka podľa DIN 4109
- redukcia zvuku podľa normy ISO 3822-1 až 23 dB (A)
- materiál: oceľ
- pozinkované
- zvukovo izolačná vložka, EPDM guma, čierna
- s gumou odolnou proti starnutiu



1530-005-15

Výr. č.	D (mm)	D (°)	DN	G	B (mm)	H (mm)	h (mm)	b x s (mm)	F _{a,z} (N)	M.Bal.	Hmot./MJ (g)
3363014	13 - 14	1/4	8	M8	46	38	23	20 x 1,00	350	100	34.00
3363018	15 - 18	3/8	10	M8	46	38	23	20 x 1,00	350	100	40.00
3363023	20 - 23	1/2	15	M8	51	43	25	20 x 1,00	350	100	43.00
3363028	25 - 28	3/4	20	M8	57	48	28	20 x 1,00	450	100	40.00
3363035	32 - 35	1	25	M8	63	55	31	20 x 1,00	450	100	46.00
3363043	40 - 43	1 1/4	32	M8	72	63	35	20 x 1,25	600	100	72.00
3363051	48 - 51	1 1/2	40	M8	80	71	39	20 x 1,25	600	50	86.00
3363054	53 - 56	-	-	M8	85	76	42	20 x 1,25	600	50	74.00
3363062	58 - 63	2	50	M8	91	82	45	20 x 1,25	600	50	91.00

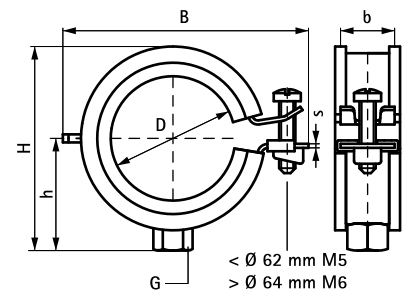

Doplňky

Walraven Montážny systém (lahký) -
Walraven RapidRail®
Walraven Príslušenstvo k upevneniu
Walraven Hmoždinky a kotvy

Alternativa

BISMAT® 2000