


Walraven Pacifyre® FPC Protipožiarna manžeta


(U 04 02)

na protipožiariarne utesnenie plastových a viacvrstvovych potrubí 50 - 160 mm

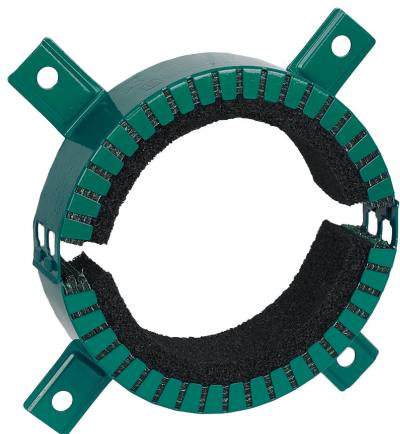


Vlastnosti a výhody

- na použitie v pružných stenách, pevných stenách a pevných podlahách
- vhodné pre horľavé potrubie určené pre dažďovú vodu, kanalizáciu, plyn, pitnú vodu a vykurovanie alebo chladenie
- pre najrôznejšie horľavé materiály potrubia, ako sú PP-H, PVC a PE
- vhodné pre potrubie konkrétnych výrobcov
- jednoduchá inštalácia vďaka upevňovacím háčikom
- možnosť montáže jednej polovice a neskoršieho pripavenia druhej polovice
- manžeta zostáva na svojom mieste vo vertikálnych aplikáciách vďaka penovej vrstve
- s požiarou odolnosťou do EI 120 U/U
- integrovaná zvuková izolácia
- testované podľa normy EN 1366-3
- Európske schválenie: ETA-22/0341



Výr. č.	D (mm)	d (mm)	Model	B (mm)	H (mm)	M.Bal.	Hmot./MJ (g)
2122000050	50	58	2 fixačné body	148,5	30	1	115.90
2122000063	63	71	4 fixačné body	129,1	30	1	176.20
2122000075	75	83	4 fixačné body	146,8	40	1	247.40
2122000090	90	98	4 fixačné body	156,8	40	1	348.40
2122000110	110	118	4 fixačné body	175,5	40	1	393.40
2122000125	125	133	4 fixačné body	169,1	60	1	748.30
2122000140	140	148	6 fixačných bodov	259,0	60	1	954.00
2122000160	160	168	6 fixačných bodov	284,0	60	1	1185.00

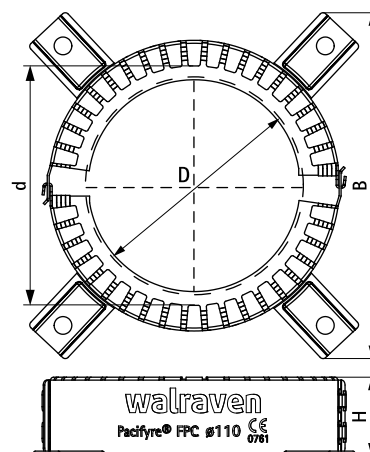

Doplňky

- Walraven Pacifyre® A Protipožiarny akrylátový tmel
- Walraven Pacifyre® FPM Protipožiarna malta
- Walraven Pacifyre® štítok