


# Walraven Yeti® 335 Podporná sada

(10415)

na inštalácie na strechách



6768 5 501



6768 5 502



## Vlastnosti a výhody


- kompletná sada pre podporu zariadení inštalovaných na rovných strechách
- vhodné pre široký rad bežných klimatizačných, ventilačných jednotiek apod.
- s neklzavou antivibračnou podložkou
- predurčená nosnosť: nie je nutná kalkulácia
- zariadenie nesmie byť ťažšie ako 150 kg
- vrchol zariadenia nesmie byť vyššie ako 1,2 m nad úrovňou strechy
- výlisky vyrobené z WPC, kompozitný recyklovaný plast a drevná drť
- povrchová úprava:
  - výrobok je súčasťou systému Walraven BIS UltraProtect® 1000
  - vhodné pre vnútorné i vonkajšie inštalácie
  - testované podľa ISO 9227, test v soľnej hmle min. 1 000 hodín (max. 5% korózie)
- redukcia zvuku podľa normy DIN EN ISO 10140-1 a DIN EN ISO 10140-3 do 31 dB(A)
- sady spĺňajú požiadavky normy DIN 18531-1
- odolnosť proti UV žiareniu podľa EN ISO 16474-3: 2014-02 - kvalifikovano ITB
- výrobok č. 67685501 sa skladá z:
  - 4 x BIS Yeti® 335 vrátane neklzavej antivibračnej podložky vyrobenej z gumi
  - 2 x 1,5 m RapidStrut® Montážna lišta DS 5 (BUP1000), predmontovaná s 0,5 m zvislými ramenami na oboch stranách, pripravená k zasunutiu do BIS Yeti® 335
  - 2 x 1 m RapidStrut® Upevňovacia lišta DS 5 (BUP1000) ako priečne prepojenie s rámom. Pripojovacie prvky sú predmontované na ráme.
  - všetky pripojovacie prvky, koncové uzávery lišt a skrutky sú súčasťou dodávky a väčšina je predmontovaná
- výrobok č. 67685502 sa skladá z:
  - 6 x BIS Yeti® 335 vrátane neklzavej antivibračnej podložky vyrobenej z gumi
  - 2 x 2 m a 4 x 1,5 m predrezaná BIS RapidStrut® Montážna lišta DS 5 (BUP1000), k použitiu ako pozdĺžne a priečne nosníky / lišty
  - 6 x 0,5 m BIS RapidStrut® Montážna lišta DS 5 (BUP1000), k použitiu ako zvislé ramená s predmontovanými pripojovacími prvkami
  - všetky pripojovacie prvky, koncové uzávery lišt a skrutky sú súčasťou dodávky a väčšina je predmontovaná




Nr.  
1762-001-19



ITB No.  
LZM00-02259

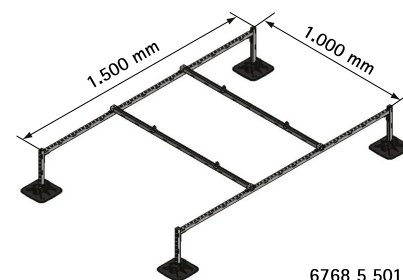

6768 5 501

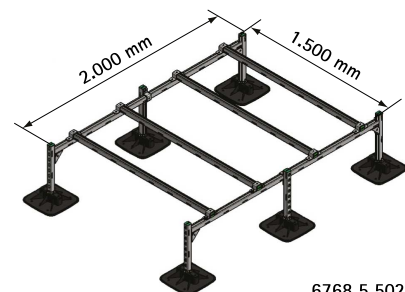

6768 5 502

Výr. č.	Model	M.Bal.	Hmot./MJ (g)
67685501	BIS Yeti® 335 pre inštaláciu 1 zariadenia	1	26949.00
67685502	BIS Yeti® 335 pre inštaláciu 2 zariadení	1	46787.00

*Pred montážou musí byť zkontrolovaná nosnosť strechy statikom.  
Pokiaľ sú nutné nejaké konštrukčné úpravy, kontaktujte technické oddelenie Walraven.*

## Doplňky

Walraven Yeti® Triplex podložka

## Alternativa

Walraven Yeti® 280 Systém podpory