


BIS Bifix[®] G2 med gummi (M8/10) (BUP1000)

(A 05 64)

för metallrör 10 - 169 mm

M8/10

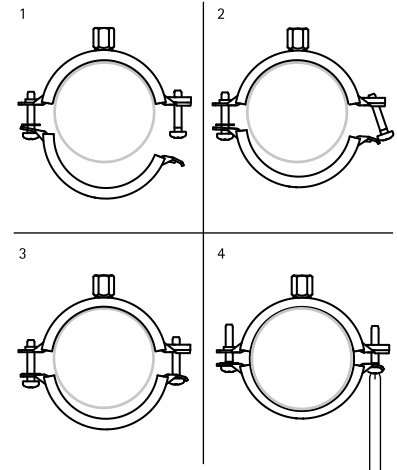

Funktioner och Fördelar

- två-dels klammer
- med snabbblåsningssystem
- material: stål
- ytbehandling:
 - produkten är en del av BIS UltraProtect[®] 1000 systemet
 - lämplig för inom- och utomhusbruk
 - klarar minst 1.000 timmars saltspraytest (max 5% rödrost) enligt ISO 9227
- ljuddämpande och ålderbeständigt gummi av EPDM
- ljudisolerande enligt DIN 4109

Art.nr.	RSK nr	D (mm)	D (°)	DN	G	B (mm)	h (mm)	b x s (mm)	F _{a,z} (N)	fp
310 8 014	3804126	10 - 14	1/4	8	M8/10	59	29	20 x 1,25	700	50
310 8 019	3804140	15 - 19	3/8	10	M8/10	63	31	20 x 1,25	700	50
310 8 023	3804141	20 - 23	1/2	15	M8/10	68	33	20 x 1,25	700	50
310 8 028	3804142	25 - 28	3/4	20	M8/10	74	36	20 x 1,25	700	50
310 8 035	3804144	31 - 35	1	25	M8/10	80	39	20 x 1,25	700	50
310 8 039	3804145	36 - 39	-	-	M8/10	84	41	20 x 1,25	700	50
310 8 045	3804146	40 - 45	1 1/4	32	M8/10	91	45	20 x 1,25	700	50
310 8 052	3804147	48 - 52	1 1/2	40	M8/10	97	48	20 x 1,25	700	50
310 8 058	3804148	54 - 58	-	-	M8/10	104	51	20 x 1,25	700	50
310 8 064	3804149	60 - 64	2	50	M8/10	109	54	20 x 1,25	700	50
310 8 070	3804151	66 - 70	-	-	M8/10	118	58	20 x 1,50	800	50
310 8 079	3804152	75 - 79	2 1/2	65	M8/10	125	62	20 x 1,50	800	50
310 8 083	3804153	80 - 83	-	-	M8/10	131	65	20 x 1,50	800	50
310 8 091	3804154	88 - 91	3	80	M8/10	142	70	23 x 2,00	1 700	25
310 8 105	3804155	100 - 105	-	-	M8/10	155	77	23 x 2,00	1 700	25
310 8 115	3804156	108 - 115	4	100	M8/10	163	81	23 x 2,00	1 700	25
310 8 130	3804157	125 - 130	-	-	M8/10	180	89	23 x 2,00	1 700	25
310 8 140	3804158	133 - 140	5	125	M8/10	189	94	23 x 2,00	1 700	25
310 8 160	3804159	152 - 160	-	-	M8/10	208	102	23 x 2,00	1 700	25
310 8 169	3804160	165 - 169	6	150	M8/10	225	111	25 x 2,50	2 000	10

