

BIS Cablefix

40 - 100 mm

(J 58 20)




679 4 040 /
679 4 060

679 4 080 /
679 4 100 /


Funktioner och Fördelar

- för montage av alla kablar med låg och medelhög spänning, telekablar och kabelrör
- enkel att installera utan verktyg
- flera kablar kan installeras tillsammans
- isolerande ytbehandling för elkablar
- Part No. 6794XXX: material: förförzinkad stål, ytbehandling av plast

Art.nr.	D (mm)	H (mm)	h (mm)	Ytb.	fp
6794040	40	91	47	ytbehandling av plast	25
6794060	60	111	68	ytbehandling av plast	25
6794080	80	130	86	ytbehandling av plast	25
6794100	100	121	104	ytbehandling av plast	25

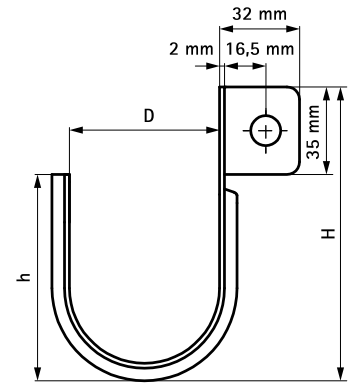

679 4 040 /
679 4 060

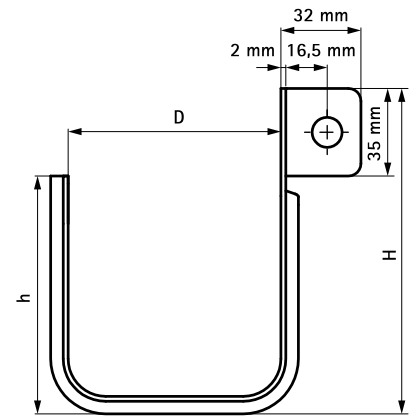

679 4 080 /
679 4 100

Kompletterande

BIS Montage Skena BIS Cablefix